




## Inštrukcie k montáži

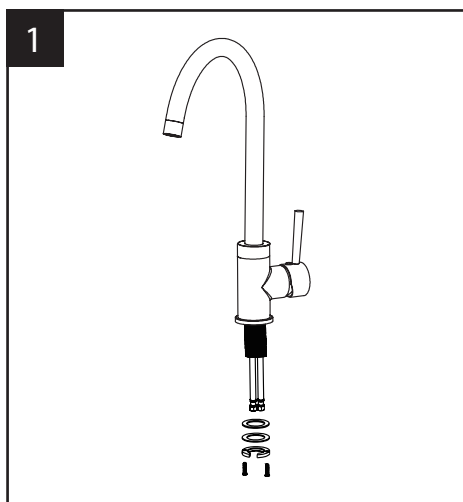


1. Demontujte montážne skrutky, maticu, gumenú podložku a kovovú podložku z montážnej rúrky.

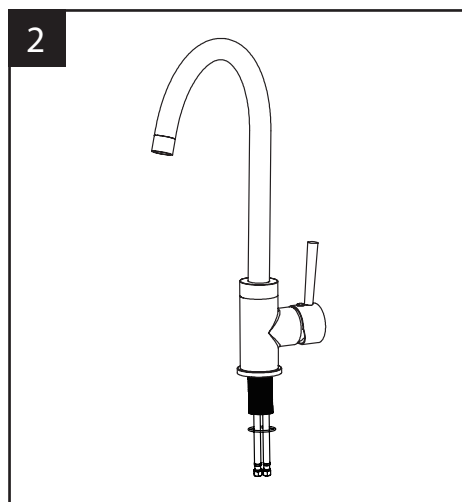


2. Umiestnite podložku/základňu batérie pod telo batérie.

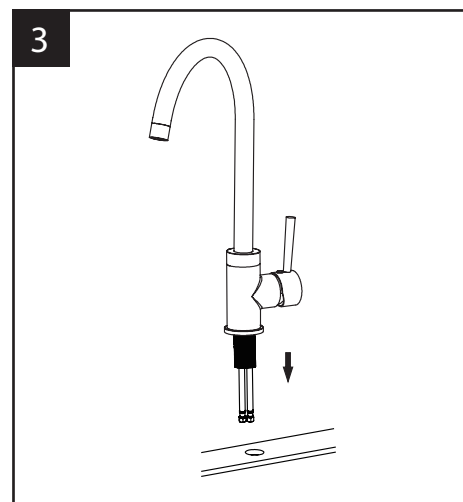


3. Preveďte flexi-hadičky a montážnu rúrku cez montážny otvor v dreze (umývadle).

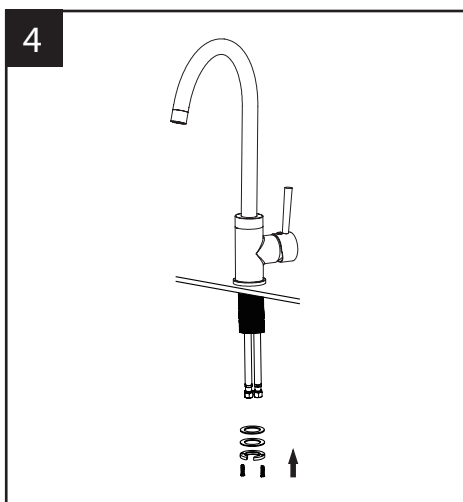


4. Nainštalujte zo spodnej strany montážnu sadu v správnom poradí.

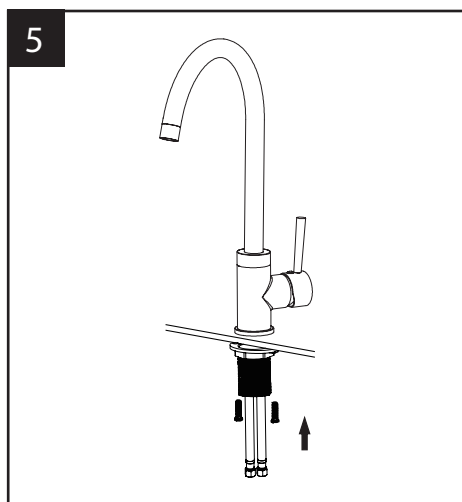


5. Nastavte polohu batérie a zaistite montážnu sadu dvomi montážnymi skrutkami proti samovoľnému uvoľneniu.

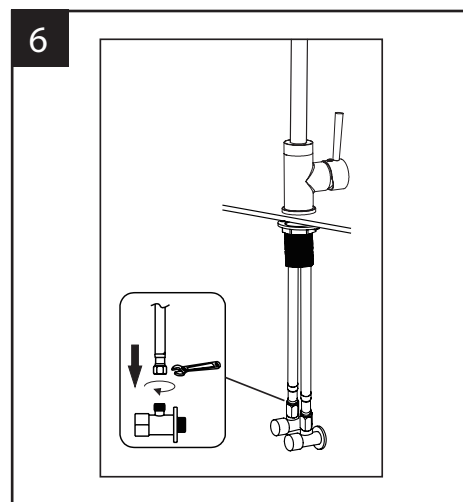

6. Pripojte flexi-hadičky na rohové ventily. Vyskúšajte tesnosť v mieste pripojenia.

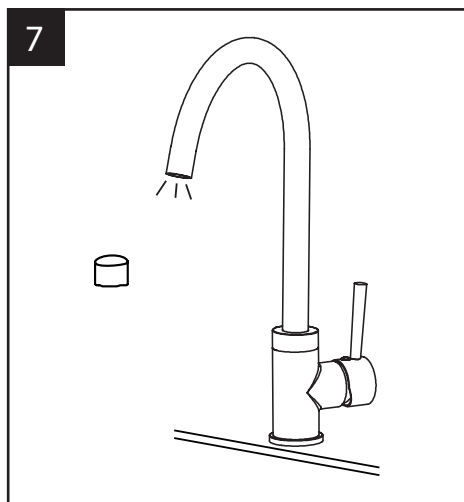

7. Vymontujte prevzdušňovač (perlátor) a prepláchnite batériu prúdom vody.

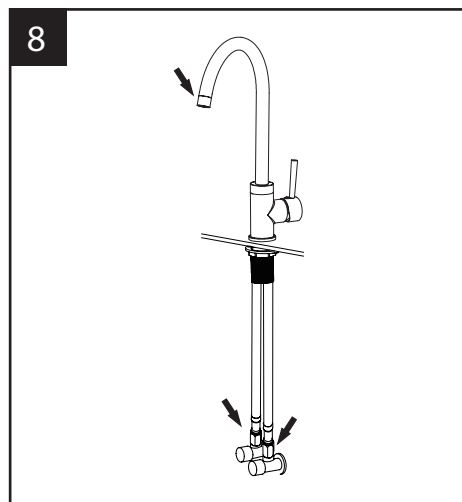

8. Namontujte prevzdušňovač (perlátor) späť na výtok a opätovne prekontrolujte tesnosť v označených miestach.