

AQUAFILL




AUTOCLAVI A DIAFRAMMA
DIAPHRAGM TANKS


Modello/Model: DT0603FUS4000000

Caratteristiche tecniche - technical features


Volume <i>Volume</i>		60 L
raccordo <i>connector</i>		1" GAS ISO228/1
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	10 bar
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	15 bar
precarica <i>precharged pressure</i>		2,0 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water
Modulo: <i>Module:</i>		D1
Categoria PED <i>PED Category:</i>		II

Imballo - packaging

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	783	388	388	
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,12			
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	13,4			
q.ta per cartone q.ty for box	1			
quantità per paletta <i>Q,y for std. pallet</i>	15			

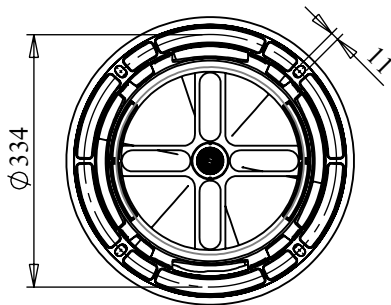

POWDER
COATING

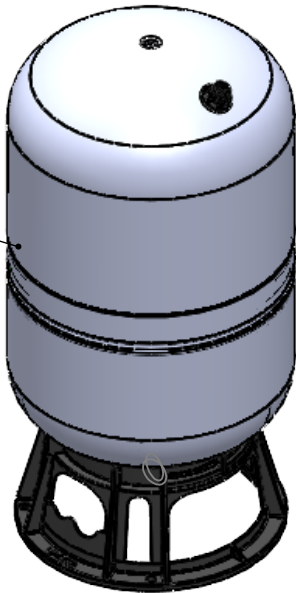

BRASS VALVE

BUYTIL MEMBRANE


SOFT LINER


PLASTIC CUPEL
WITH GRID

AISI 304 FITTING

1" GAS ISO228/1

SEZIONE A-A

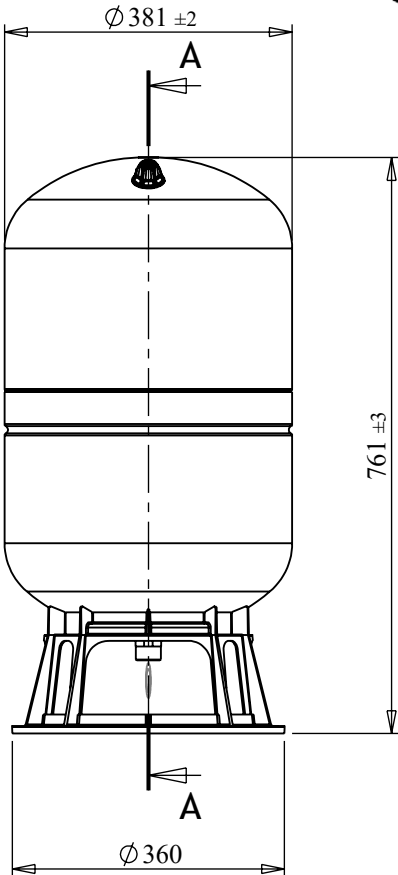

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	COLORE BIANCO / WHITE	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	1	FORMATO FOGLIO	A3
	SCALA	1:20		FOGLIO	1 / 1
	GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	F.Mazzucato	12/05/2009
 Via del Santo, 209 35010 Limena (PD) +39 049 8840293 www.aquafill.it info@aquafill.it Brand of Varem S.p.A.			Approvato	F.MAZZUCATO	06/05/2024
			DESCRIZIONE DIAPHRAGM TANK L.60 – Vrt – 1” – 10 bar		
COMMESSA -		CODICE DT0603FUS4000000			REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà di AQUAFILL e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

X:\DB_ARCH\VARE\00083001-00083500\VARE00083161