

AQUAFILL



AUTOCLAVI A DIAFRAMMA
DIAPHRAGM TANKS


Modello/Model: DT1003FUS4000000





Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		100 L
raccordo connector		1" GAS ISO228/1
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,0 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		D1
Categoria PED PED Category		II

Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	815	460	460
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,17		
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	18,7		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta <i>Q,y for std. pallet</i>	12		



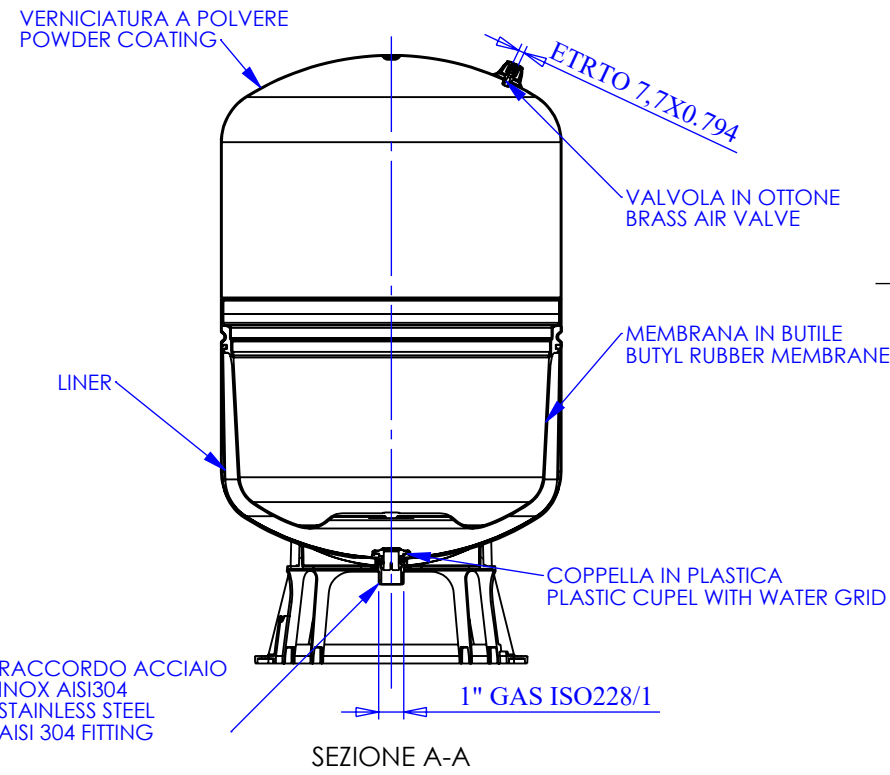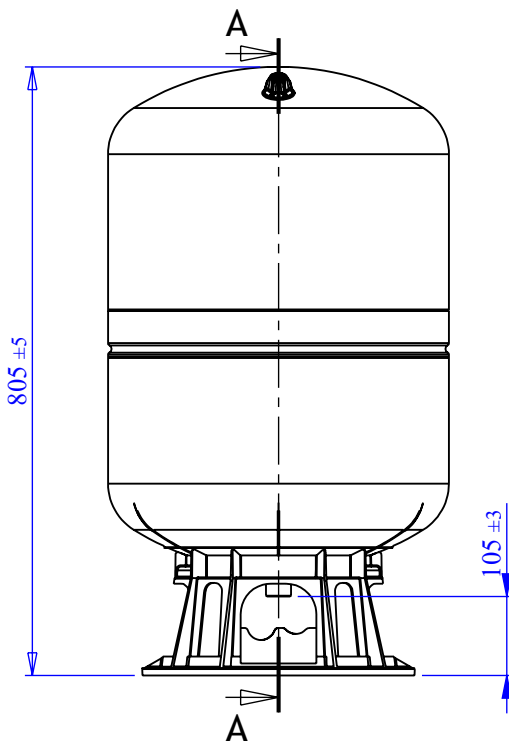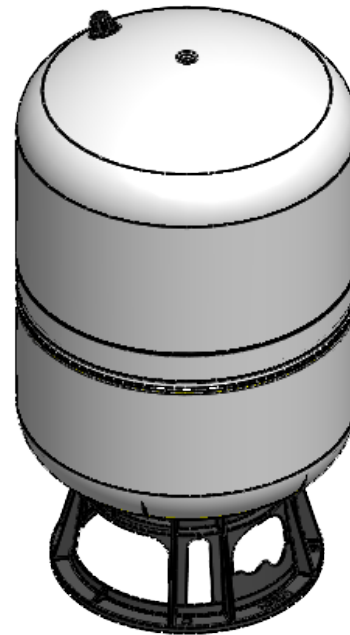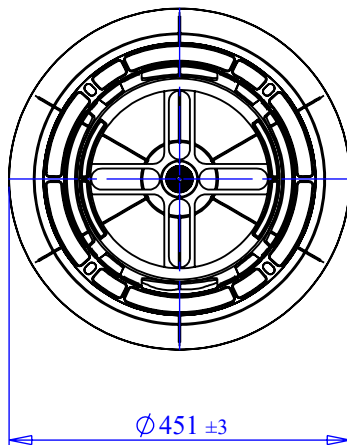

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	COLORE BIANCO / WHITE	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE	
	SCALA 1:20	FOGLIO 1 / 1		NOME	DATA
 Via del Santo, 209 35010 Limena (PD) +39 049 8840293 www.aquafill.it info@aquafill.it Brand of Varem S.p.A.			Disegnato	Marco Melis	04/02/2019
			Approvato	F.MAZZUCATO	06/05/2024
DESCRIZIONE DIAPHRAGM TANK L.100 – Vrt – 1" – 10 bar					
COMMESSA		CODICE DT1003FUS4000000			REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà di AQUAFILL e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

X:\DB_ARCH\VARE\00083001-00083500\VARE00083163