

AQUAFILL



AUTOCLAVI A DIAFRAMMA
DIAPHRAGM TANKS




Modello/Model: DT430VFUS4000000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		430 L
raccordo connector		1"1/4 GAS ISO228/1
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,0 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		B + D
Categoria PED PED Category:		IV

Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	1620	640	640
volume (m^3) volume (m^3)	0,66		
peso (kg) weight (kg)	70,0		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q.y for std. pallet	6		

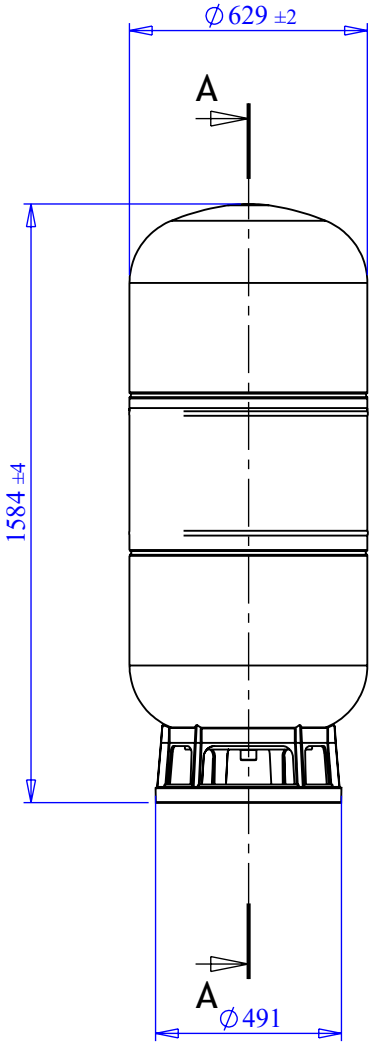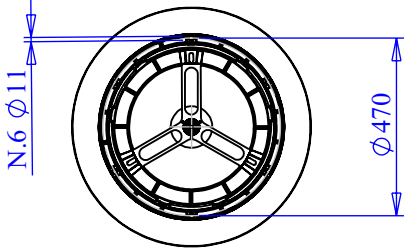

VALVOLA IN OTTONE
BRASS AIR VALVE

VERNICIATURA A POLVERE
POWDER COATING

SOFT LINER


MEMBRANA IN BUTILE
BUTYL RUBBER MEMBRANE

COPPELLA CON GRIGLIACUPEL
WITH WATER GRID

RACCORDO ACCIAIO
INOX AISI304
STAINLESS STEEL
AISI 304 FITTING

G1 1/4" ISO 228/1

SEZIONE A-A

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	COLORE BIANCO / WHITE	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE	
	SCALA 1:20	FOGLIO 1 / 1			NOME DATA
	 Via del Santo, 209 35010 Limena (PD) +39 049 8840293 www.aquafill.it info@aquafill.it Brand of Varem S.p.A.		Disegnato	Marco Melis	23/10/2008
Approvato			F.MAZZUCATO	05/06/2024	
DESCRIZIONE DIAPHRAGM TANK L. 430 - Vrt - 1"1/4 - 10 bar					
COMMESSA		CODICE DT430VFUS4000000			REVISIONE 02
Il presente disegno è di proprietà di AQUAFILL e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.					