



## Gomito a muro BLULINE PLUS

Art. 56965

Nástenka - koleno 90°

Polipropilene nero ad alto impatto stabilizzato UV  
e con elevata stabilità all'invecchiamento.


vysoko mechanicky odolný čierny Polypropylén, odolné UV žiareniu  
nízka miera starnutia materiálu

Acciaio inox "AISI 430"  
nerezová oceľ „AISI 430“



Polipropilene blu

ad alto impatto, stabilizzato UV  
vysoko mechanicky odolný modrý Polypropylén,  
odolné UV žiareniu, nízka miera starnutia materiálu

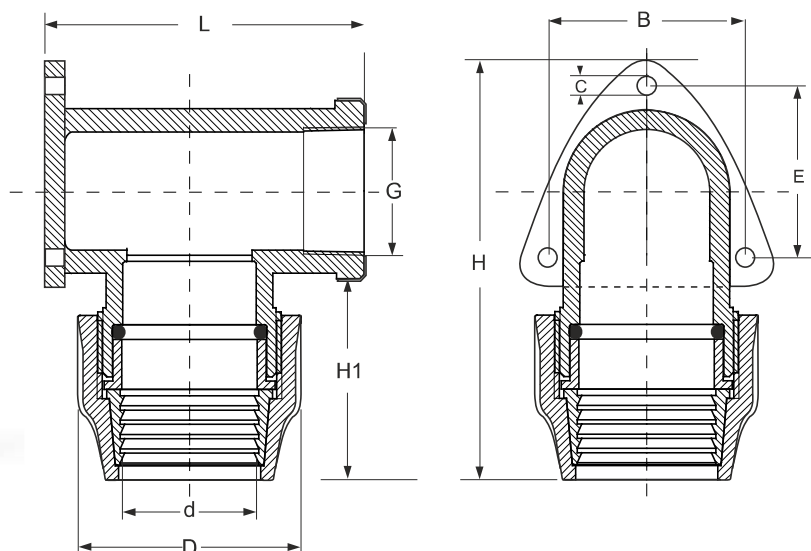

### Anello di Graffaggio

Zvierací krúžok

Resina acetica (POM)  
Polyacetal (POM)



### Guarnizione

Tesnenie, NBR

Gomma nitrilica nera (NBR)  
Butadién-akrylonitrilový kaučuk



### Anello di spinta

Vymedzovací krúžok

Polipropilene nero ad alto impatto  
stabilizzato UV  
Vysoko mechanicky odolný čierny Polypropylén,  
odolné UV žiareniu, nízka miera starnutia materiálu

|           |    |      |     |    |      |    |   | Balenie           |              |                |
|-----------|----|------|-----|----|------|----|---|-------------------|--------------|----------------|
| dxG       | D  | L    | H   | H1 | B    | E  | C | Peso<br>Váha (gr) | Busta<br>Bag | Scatola<br>Box |
| 20 x 1/2" | 47 | 68.5 | 101 | 54 | 36   | 32 | 5 | 83                | 20           | 240            |
| 25 x 1/2" | 54 | 75   | 112 | 58 | 39.5 | 35 | 5 | 120               | 20           | 180            |
| 25 x 3/4" | 54 | 75   | 112 | 58 | 39.5 | 35 | 5 | 110               | 20           | 180            |
| 32 x 1"   | 65 | 87   | 126 | 68 | 52   | 54 | 5 | 180               | 10           | 100            |

\* La presenza dell'anello di rinforzo conferisce al filetto femmina una garanzia aggiuntiva in termini di resistenza alle pressioni di esercizio in particolar modo ad elevate temperature e nel lungo termine.

\* Výstužný krúžok z nerezovej ocele poskytuje dodatočnú záruku odolnosti voči pracovnému tlaku, najmä pri vysokých teplotách a v dlhodobom horizonte.

### TEMPERATURA E PRESSIONE D'ESERCIZIO

PRACOVNÁ TEPLOTA A TLAK

20°C-18 bar, 45°C-10.8 bar, 70°C-3,4bar

### PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMISSIBILE PFA (PN) IN BAR

POVOLENÝ PREVÁDZKOVÝ TLAK PFA (PN) V BAR

16

### PRESSIONE ESERCIZIO MASSIMA AMMISSIBILE PMA IN BAR

MAXIMÁLNY POVOLENÝ PREVÁDZKOVÝ TLAK PMA V BAR

20

### RANGE DI TEMPERATURE

ROZSAH TEPLÔT

-10 °C ÷ 60 °C

### PRESSIONE DI PROVA AMMISSIBILE SITO (PEA) IN BAR

POVOLENÝ SKÚŠOBNÝ TLAK (PEA) V BAR

24

### IDONEITÀ AL CONTATTO CON ACQUA POTABILE

VHODNÉ PRE PITNÚ VODU PODĽA

DM 174-06/04/2004 (Italy), DM 23/04/2009 e Reg. UE n° 10/2011,  
W270 and KTW (Germany), ATA (Netherlands), Global Mark (Australia),  
ACS (France), WRAS (UK).

### NORME DI RIFERIMENTO

REFERENČNÉ NORMY

**Tubi/Pipes:** UNI EN 12201, ISO 11922-1, UNI EN ISO 15494, DIN 8074, AS/NZS 4130, BS 6572, BS 6730, ISO 4427, UNI 7990, ISO 12162.

**Filetti BSP/BSP Threads:** UNI EN 10226 (ISO 7-1), BS 21, AS 1722.1

**Prove/Tests:** ISO 17885 (ex ISO 14236), DIN 8076-3, AS/NZS 4129, BRL K534/03 –UNI, ISO 3501, ISO 3503, ISO 3458, ISO 3459, VP609

**PLASTICA ALFA**

Zona Industriale C.da S. Maria Poggiarelli - 95041 CALTAGIRONE (CT) Italy - Tel. +39.0933.51973 - Fax +39.0933.53049  
comunicazione@plasticalfa.it - exportdpt@plasticalfa.it - www.plasticalfa.it