




Příklad

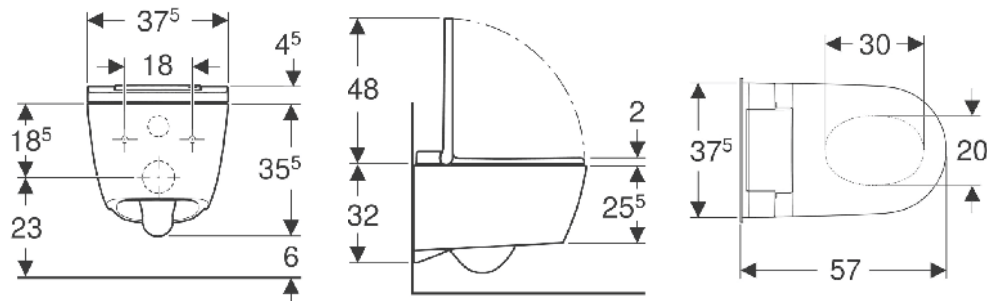

## ÚČELY POUŽITIA

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

## VLASTNOSTI

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Závesné
- WC keramika bez splachovacieho okraja so splachovacou technológiou TurboFlush
- Vodorovný odtok
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening

- WC sedací kruh a kryt WC s funkciou QuickRelease
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Schválené podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Spôsob ochrany                    | IPX4        |
| Menovité napätie                  | 230 V AC    |
| Sieťová frekvencia                | 50 Hz       |
| Príkon pohotovostného režimu max. | 0.5 W       |
| Dynamický pretlak                 | 50–1000 kPa |
| Prevádzková teplota               | 5–40 °C     |
| Rozsah nastavenia teploty vody    | 34–40 °C    |
| Minimálny dynamický pretlak       | 50 kPa      |
| Výpočtový prietok                 | 0.02 l/s    |
| Trvanie sprchovania               | 50 s        |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Zaťaženie WC sedadla max. | 150 kg |
| Odsávanie zápachu         | Nie    |
| SoftOpening               | Áno    |
| S ohrievaním WC sedadla   | Nie    |
| S orientačným svetlom     | Áno    |
| S funkciou fénovania      | Nie    |

## ROZSAH DODÁVKY

- Súprava na pripojenie vody pre podmietské splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalácia výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

## NUTNÉ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycimi viečkami

## PRÍSLUŠENSTVO

- Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean Sela
- Nástenný ovládací panel bezdotykový, pre Geberit AquaClean
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela

- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

**INFORMÁCIE**

- K tomuto výrobku je priložený odvápnovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke [www.geberit.com](http://www.geberit.com).

- Možnosť splachovania s objemom 4/2 l

| Č. výr.      | Farba / povrch                                                  | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Trieda ochrany | Príkon<br>W | Funkcia<br>QuickRelease       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|-------------|-------------------------------|
| 146.220.11.1 | Keramika WC: biela / KeraTect<br>Dizajnový kryt: biela / Lesklý | 37.5    | 40      | 57      | I              | 1850        | Áno, WC sedací kruh a kryt WC |
| 146.220.21.1 | Keramika WC: biela / KeraTect<br>Dizajnový kryt: chróm / Lesklý | 37.5    | 40      | 57      | I              | 1850        | Áno, WC sedací kruh a kryt WC |
| 146.220.JT.1 | Keramika WC, Dizajnový kryt: biela / Matný                      | 37.5    | 40      | 57      | I              | 1850        | Áno, WC sedací kruh a kryt WC |