


NÁVOD NA MONTÁŽ

SK-Q9-10 (12)

(SK-HQ9 10/12)




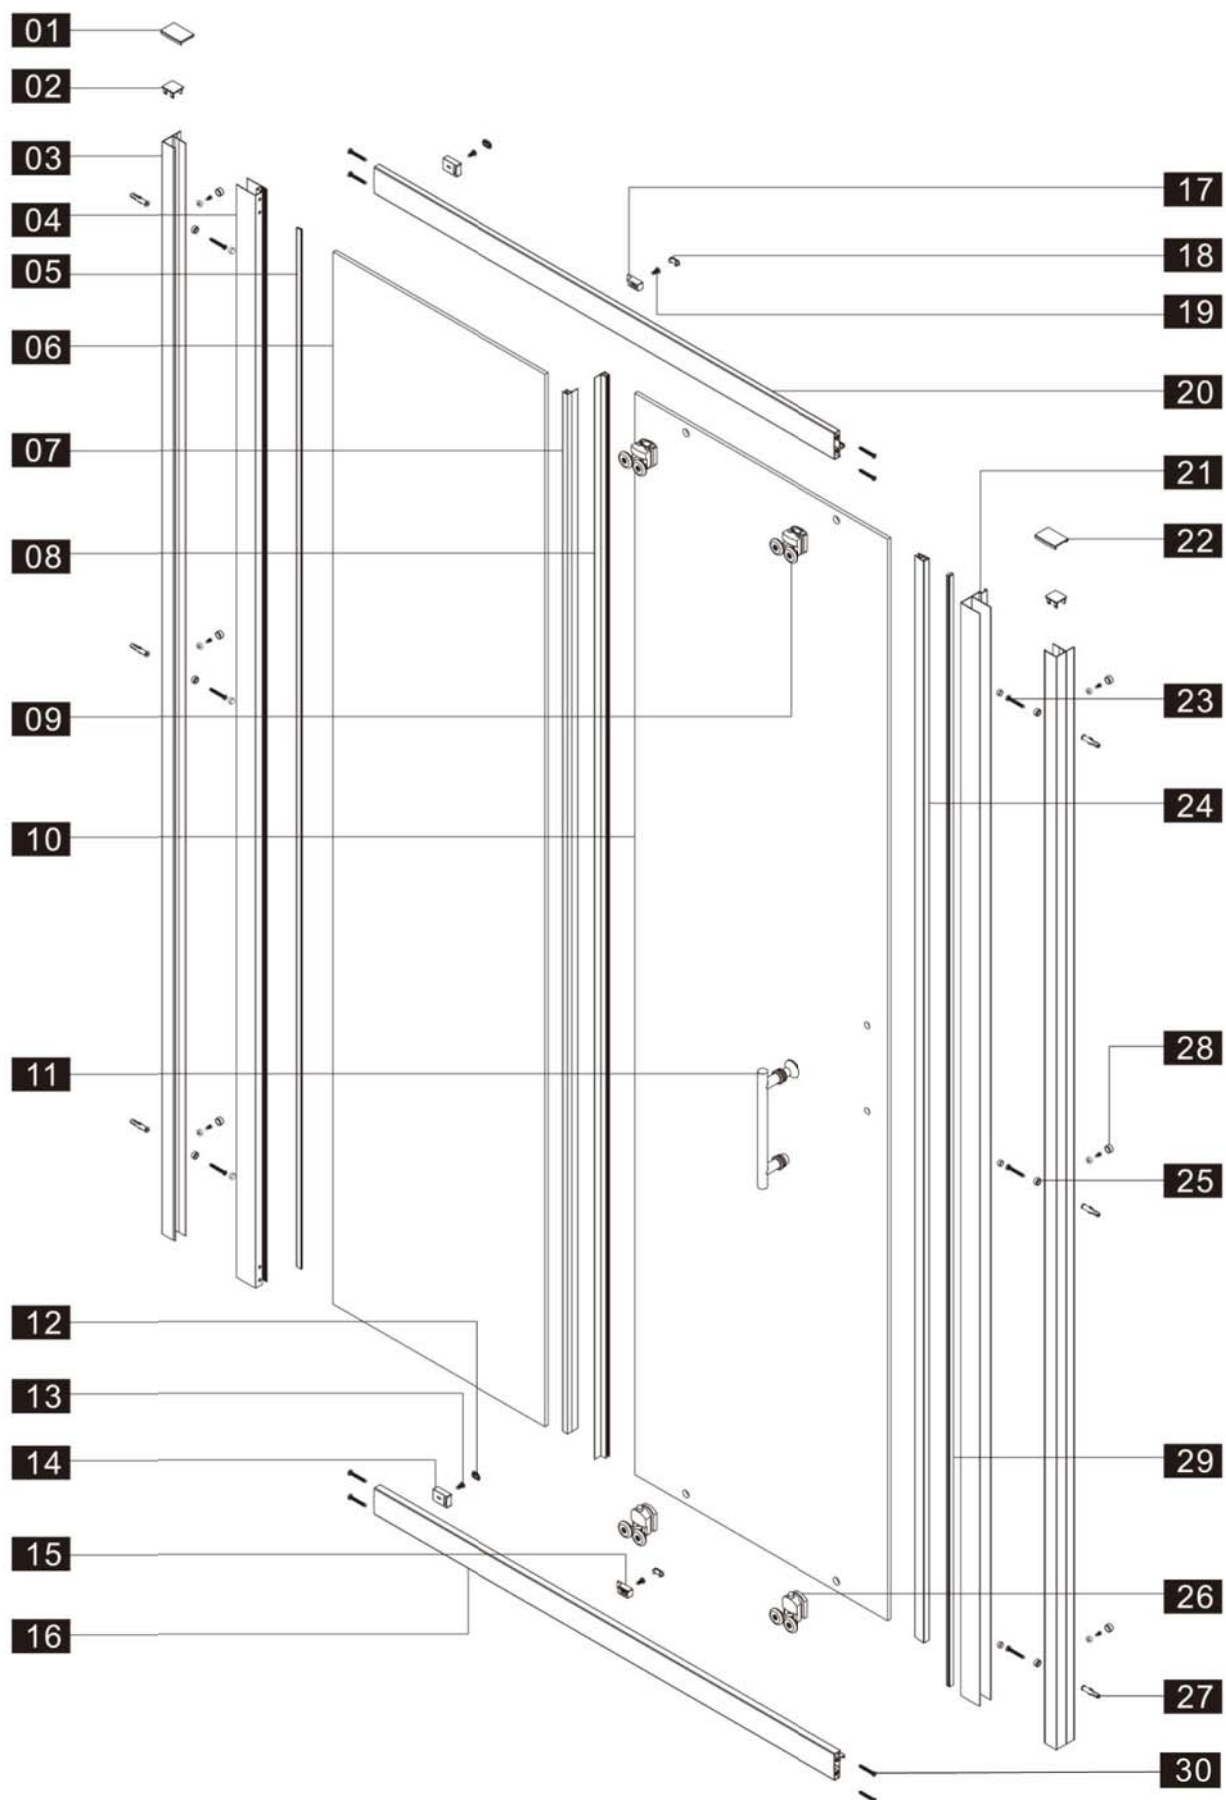





Číslo položky		Vel'kost'	Počet
01			1
02			2
03			2
04			1
05			1
06			1
07			1
08			1
09			2
10			1
11			1
12			2
13		ST3.5X9.5	8
14			2
15			1
16			1
17			1
18			2
19		ST 3.5X13	2
20			1
21			1
22			1
23		ST3.9X35	6

Číslo položky		Velkost'	Počet
24			1
25			12
26			2
27			6
28			12
29			1
30		ST 3.5X35	8




Potrebné náradie

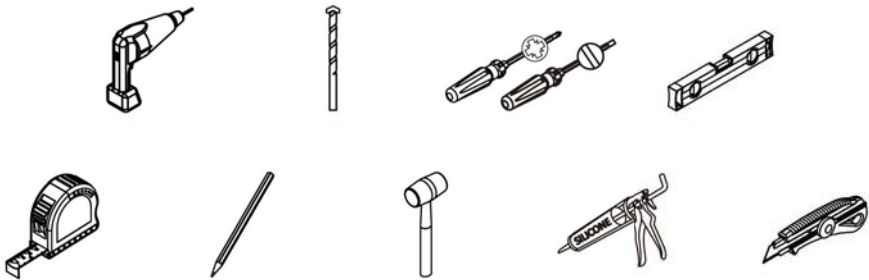



1

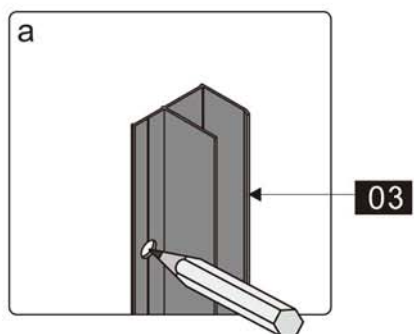
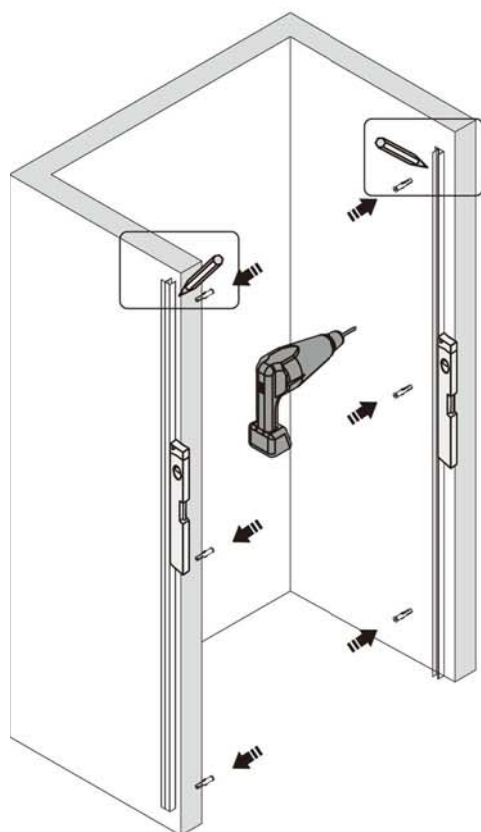




2


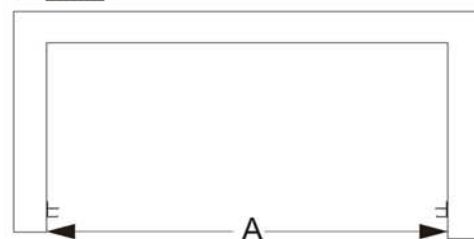
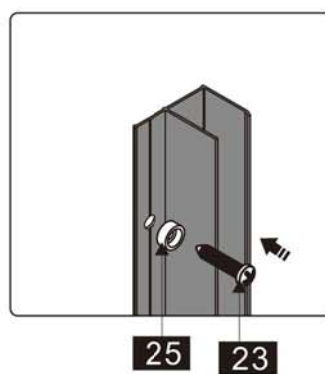
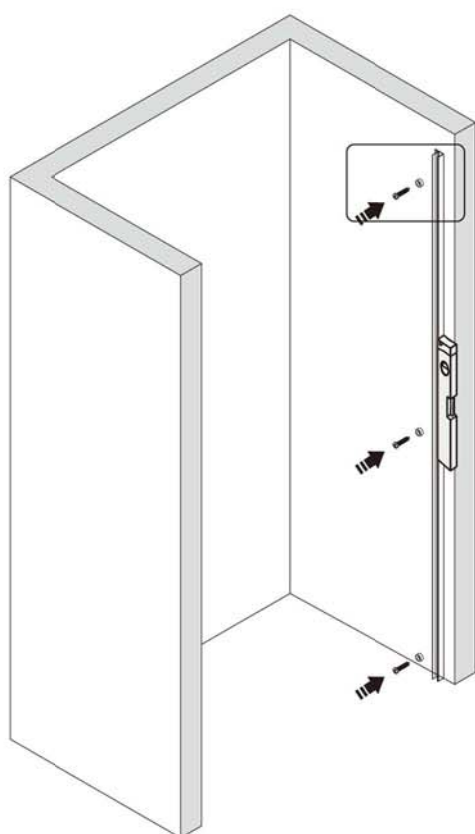









produkt		A (mm)
SK-Q9 10	1000	980~1010
SK-Q9 12	1200	1180~1210

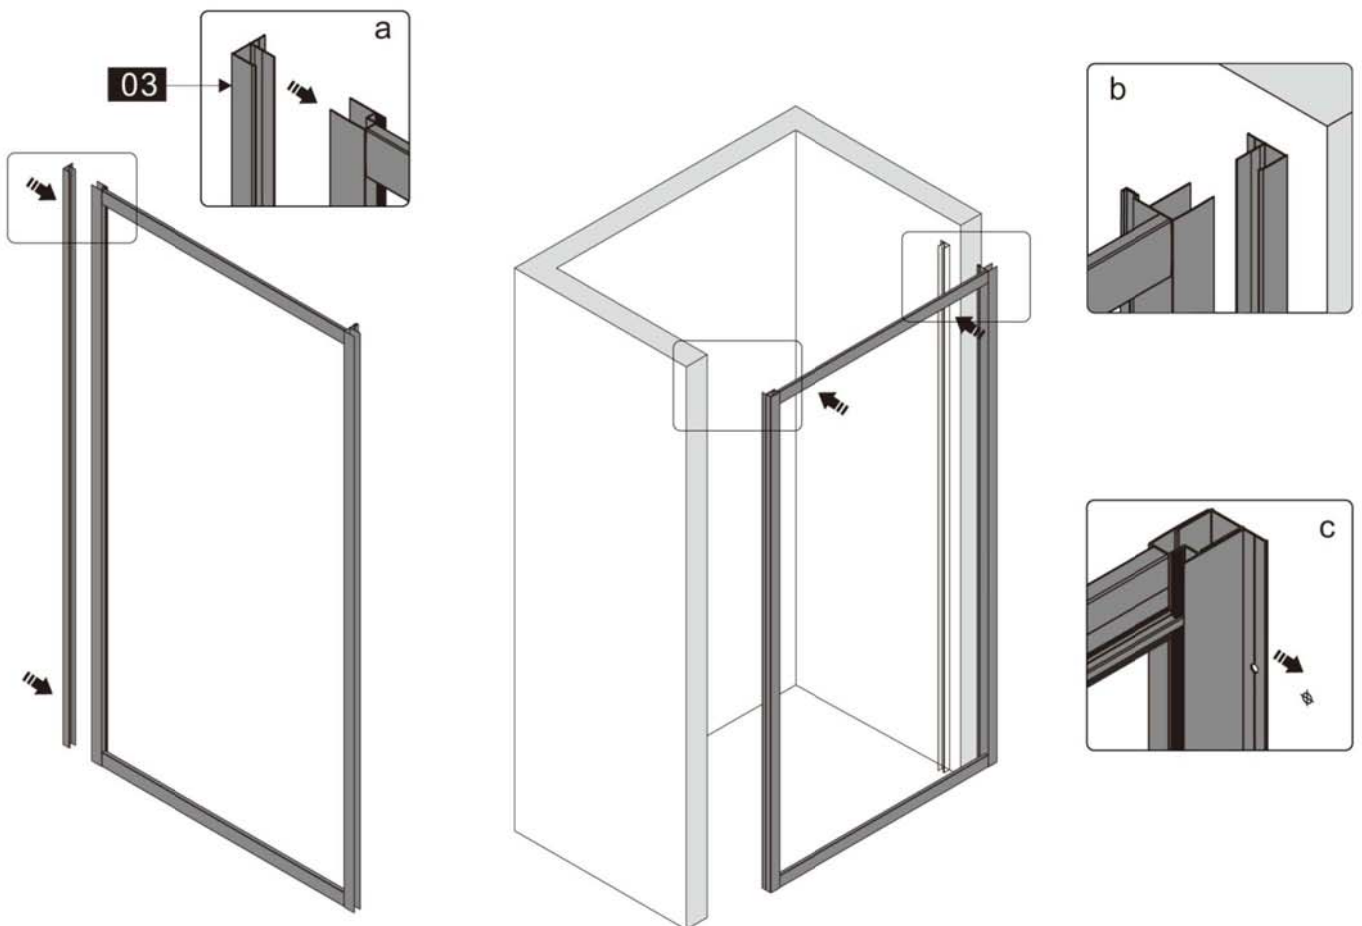
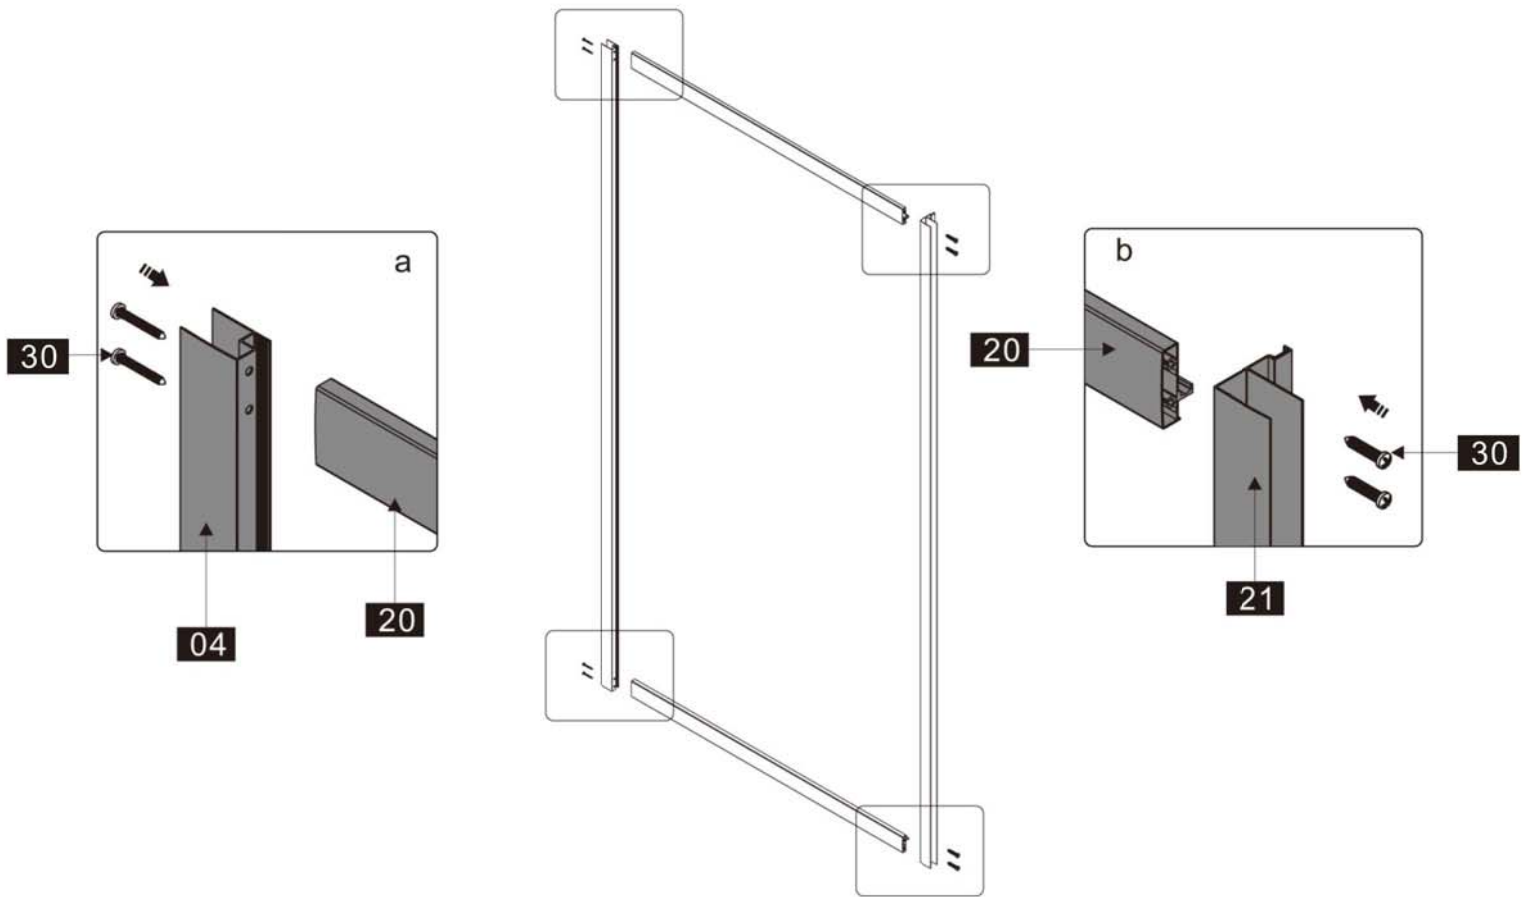


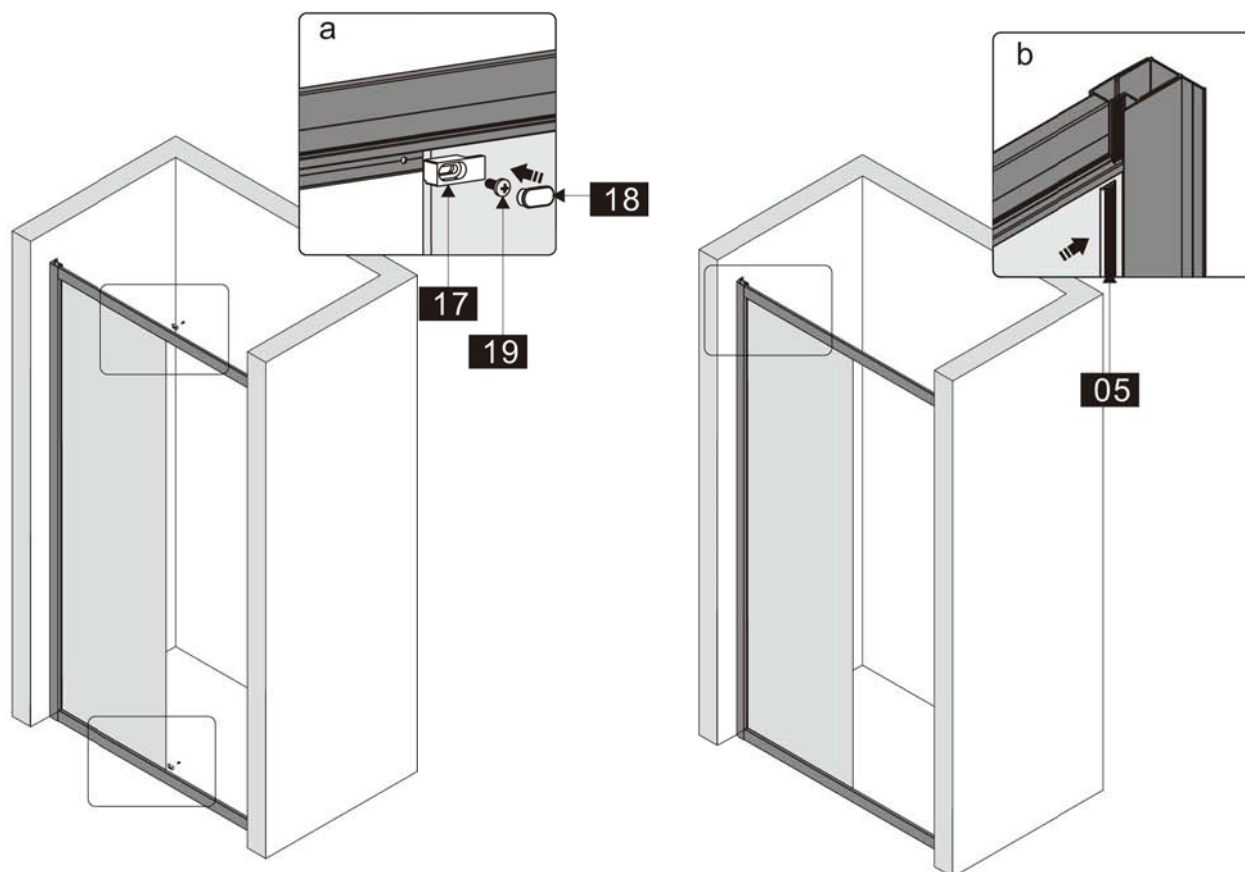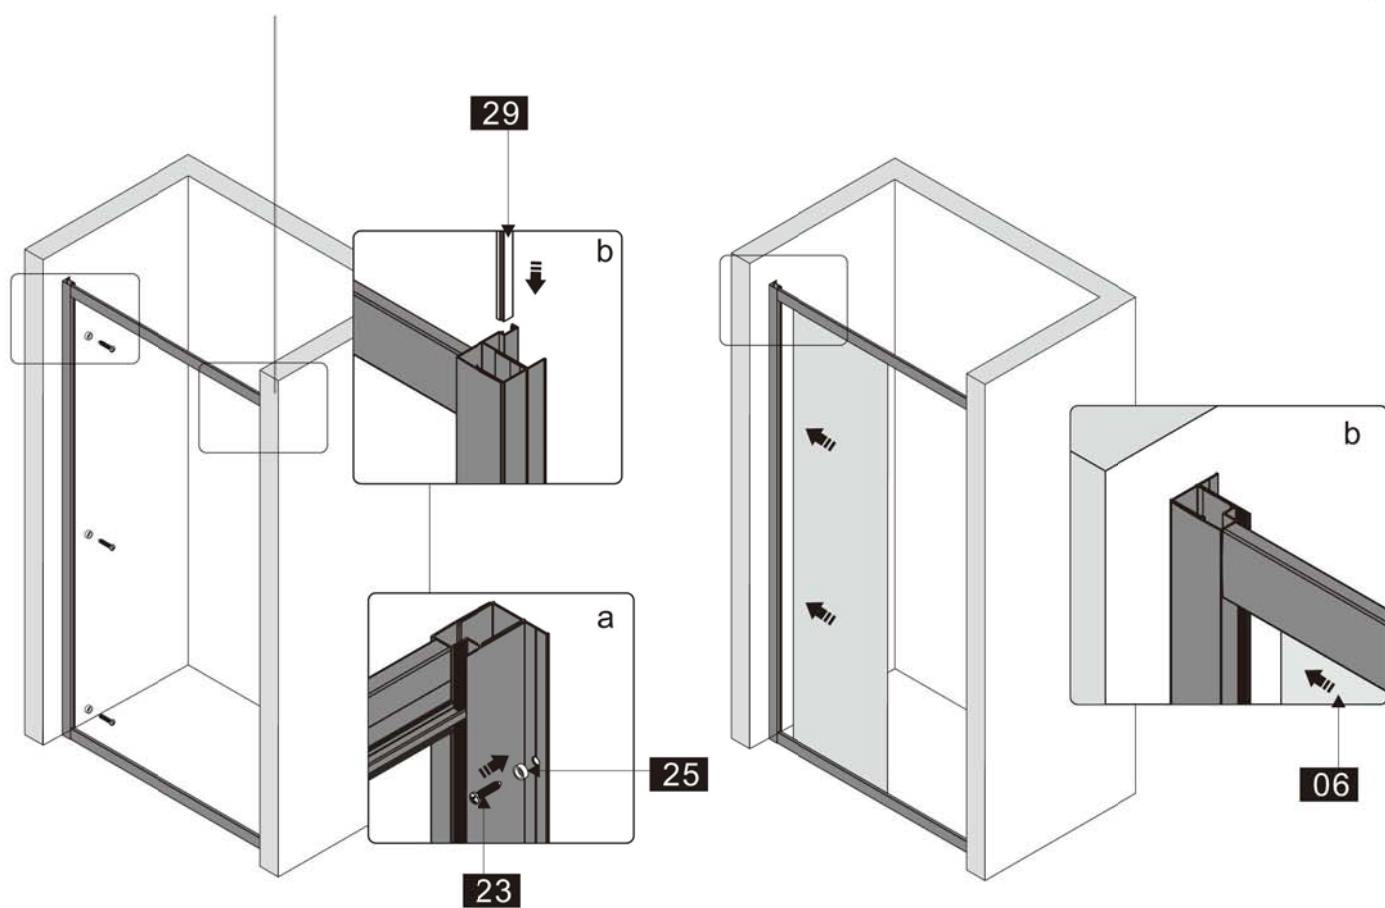

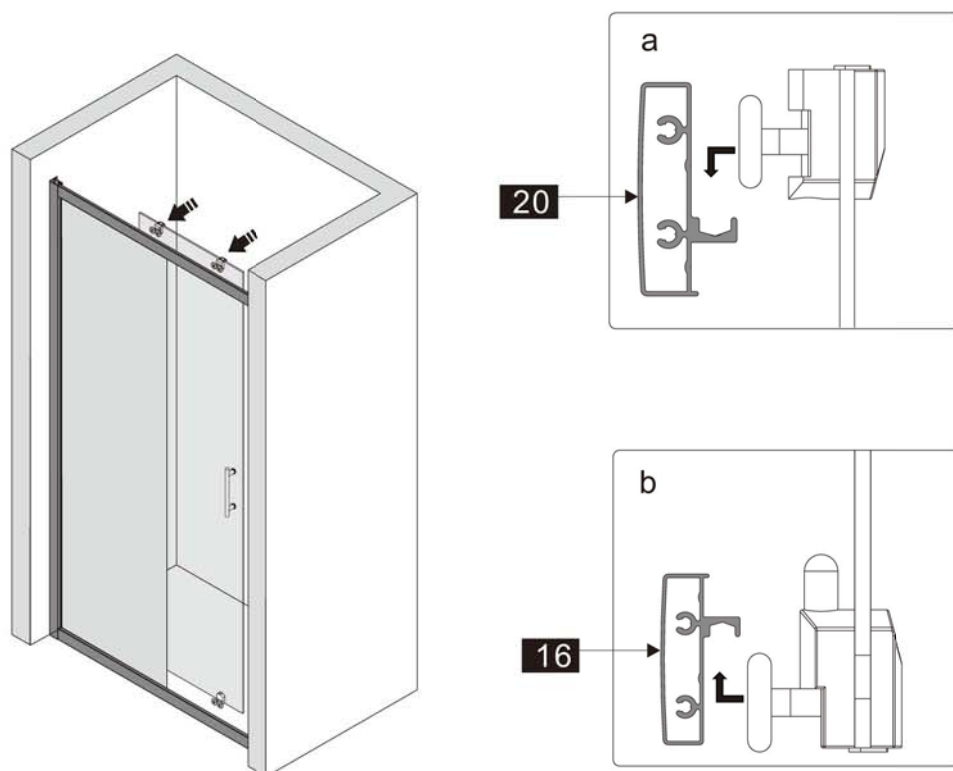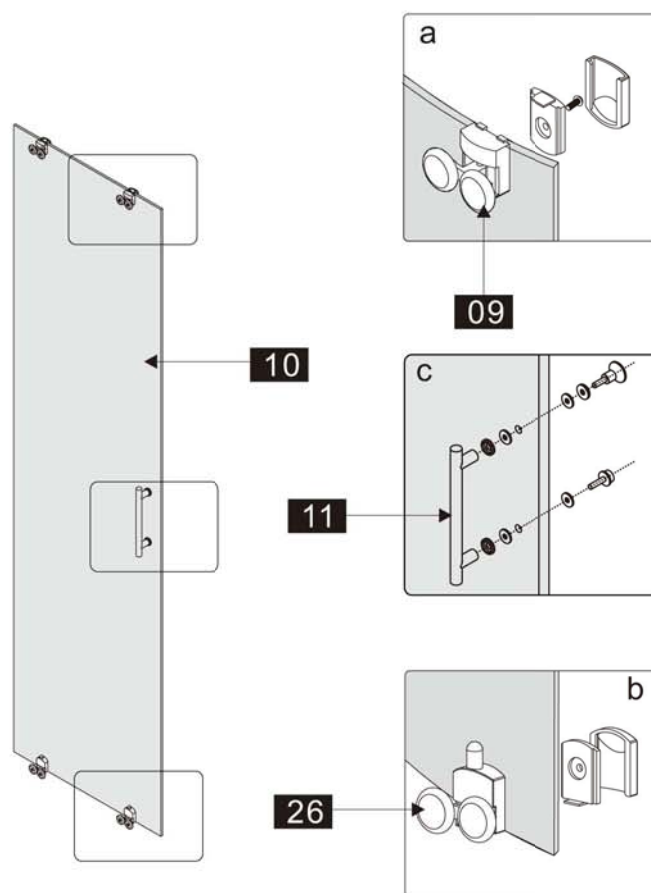

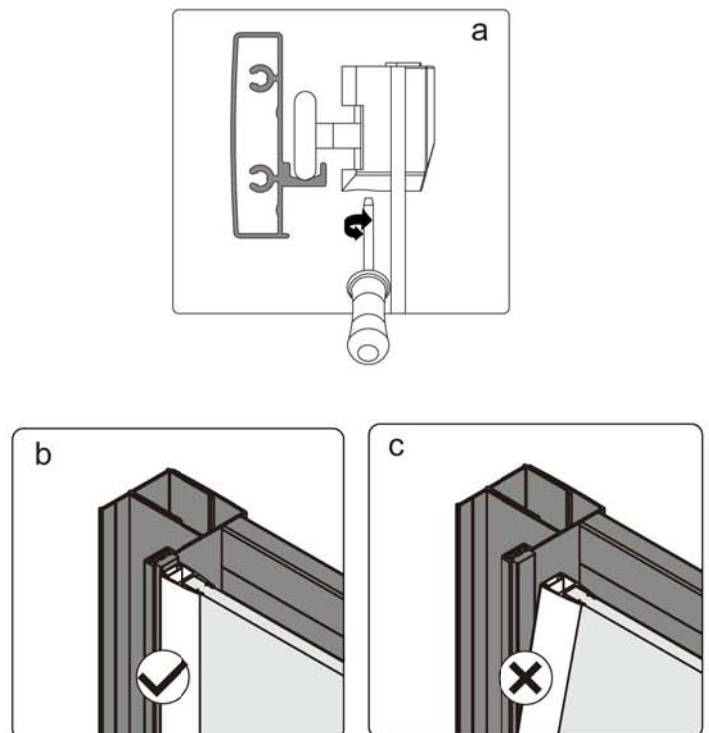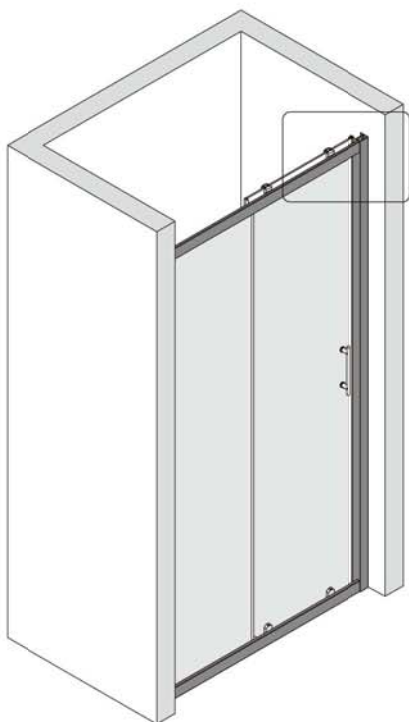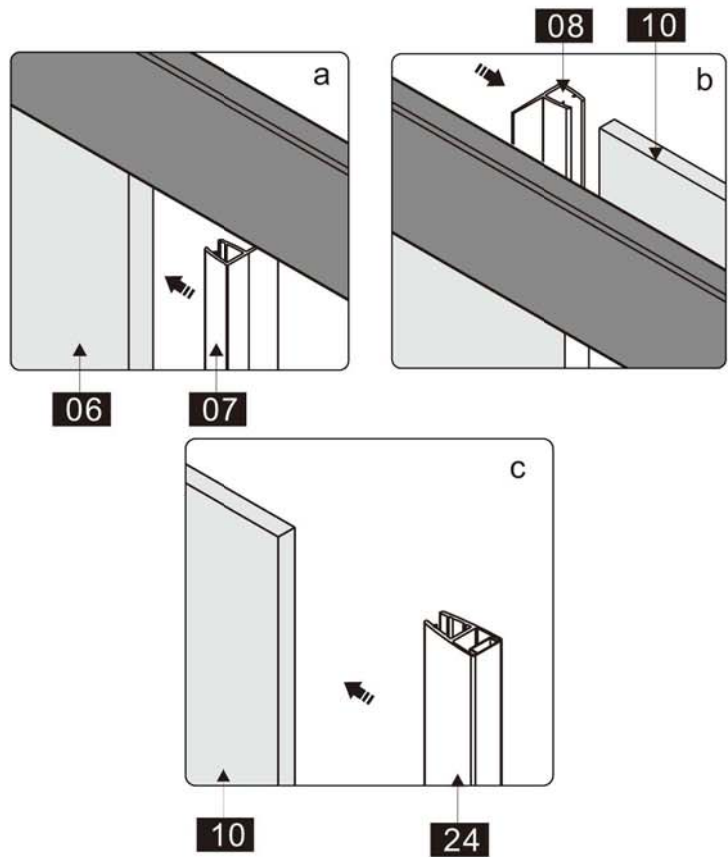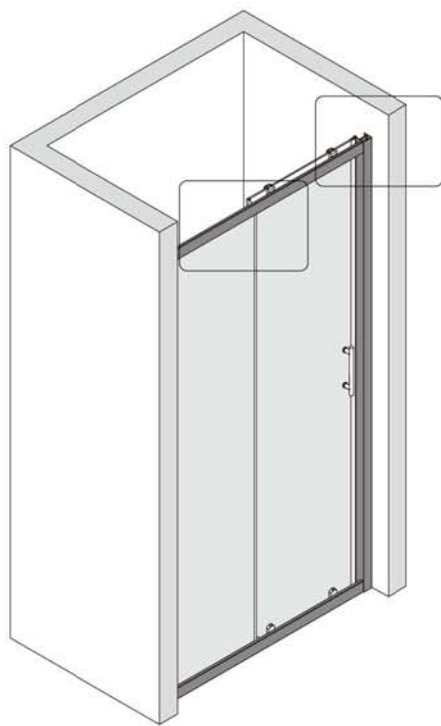

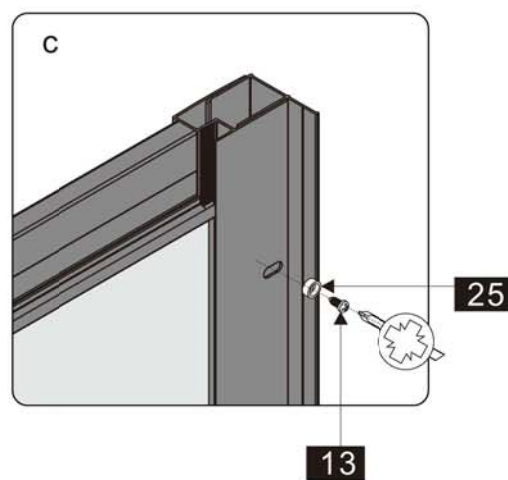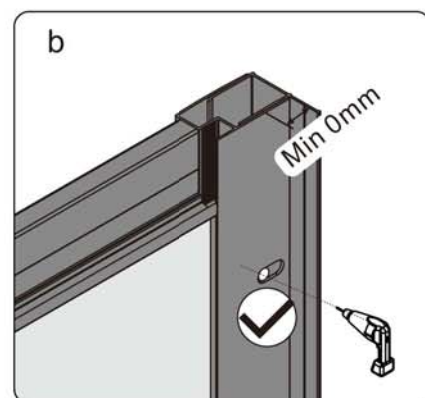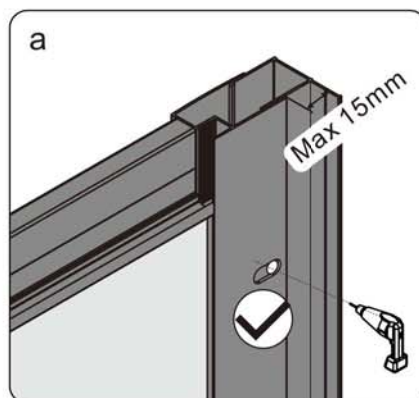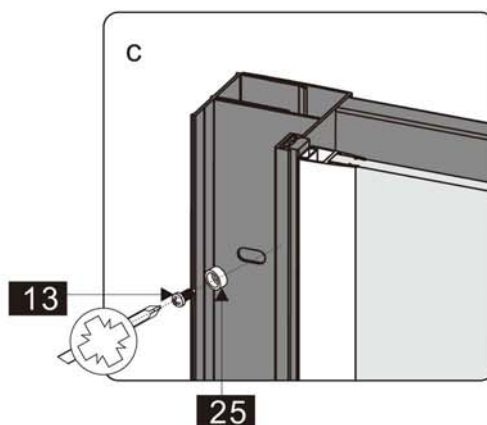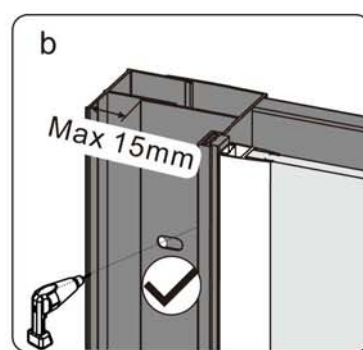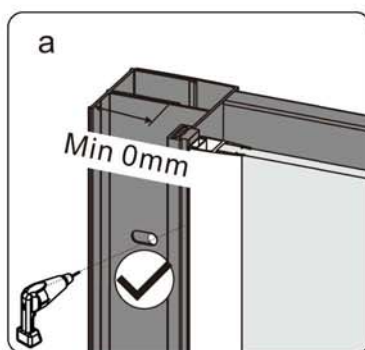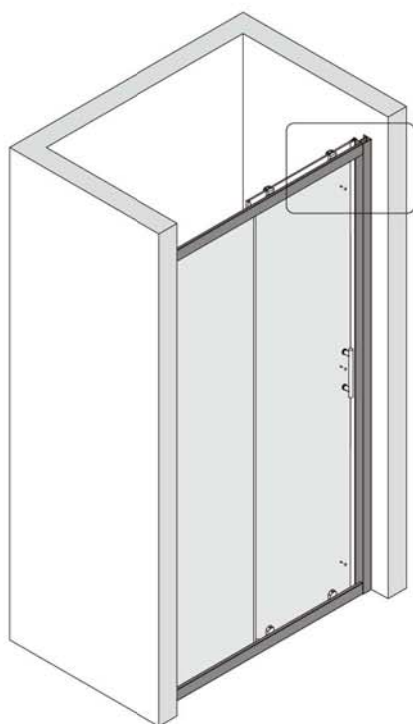

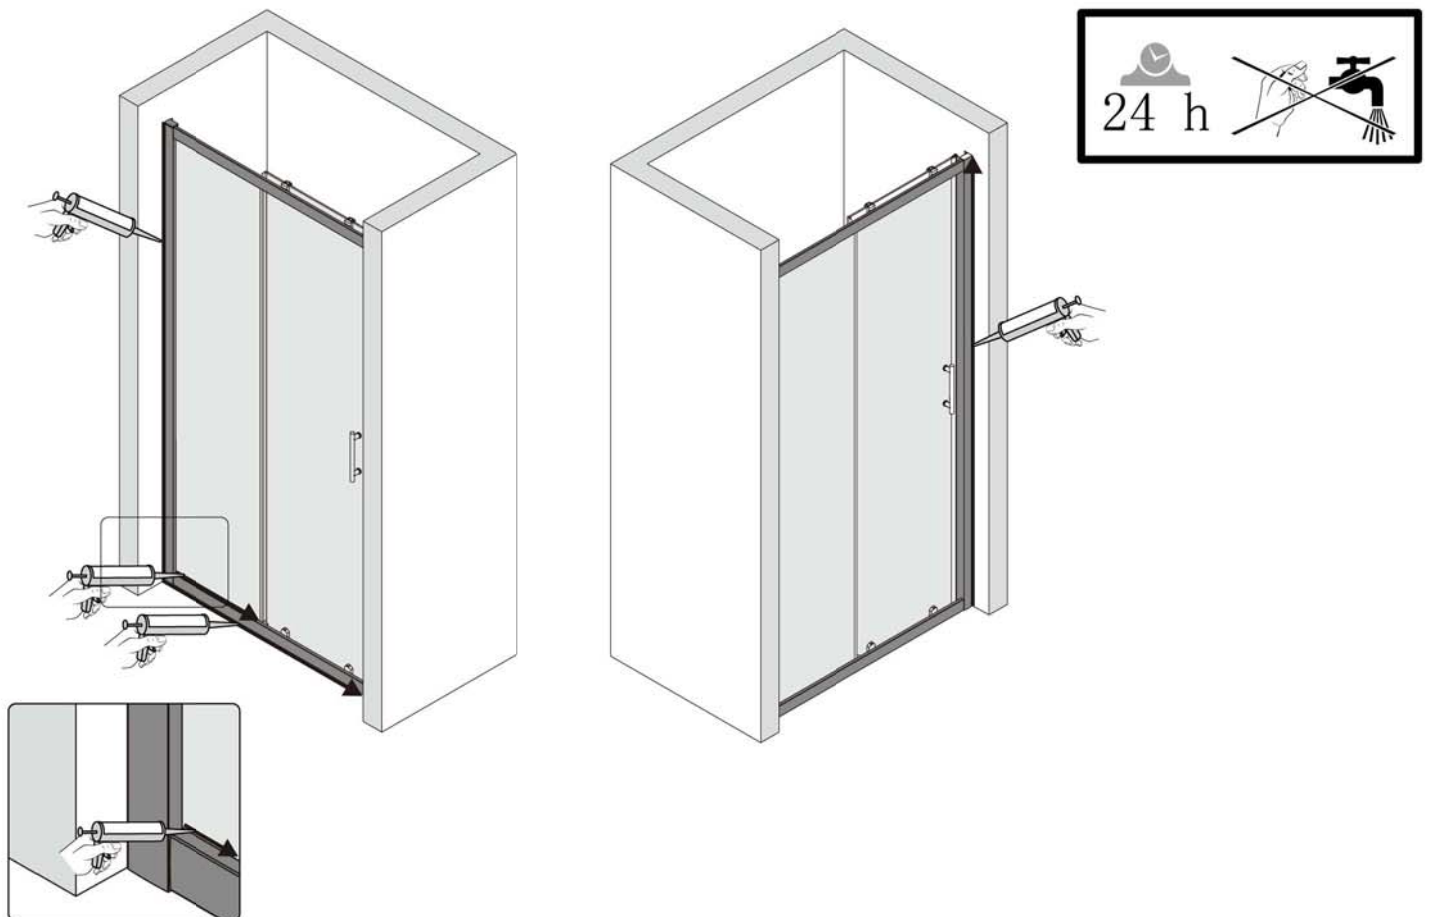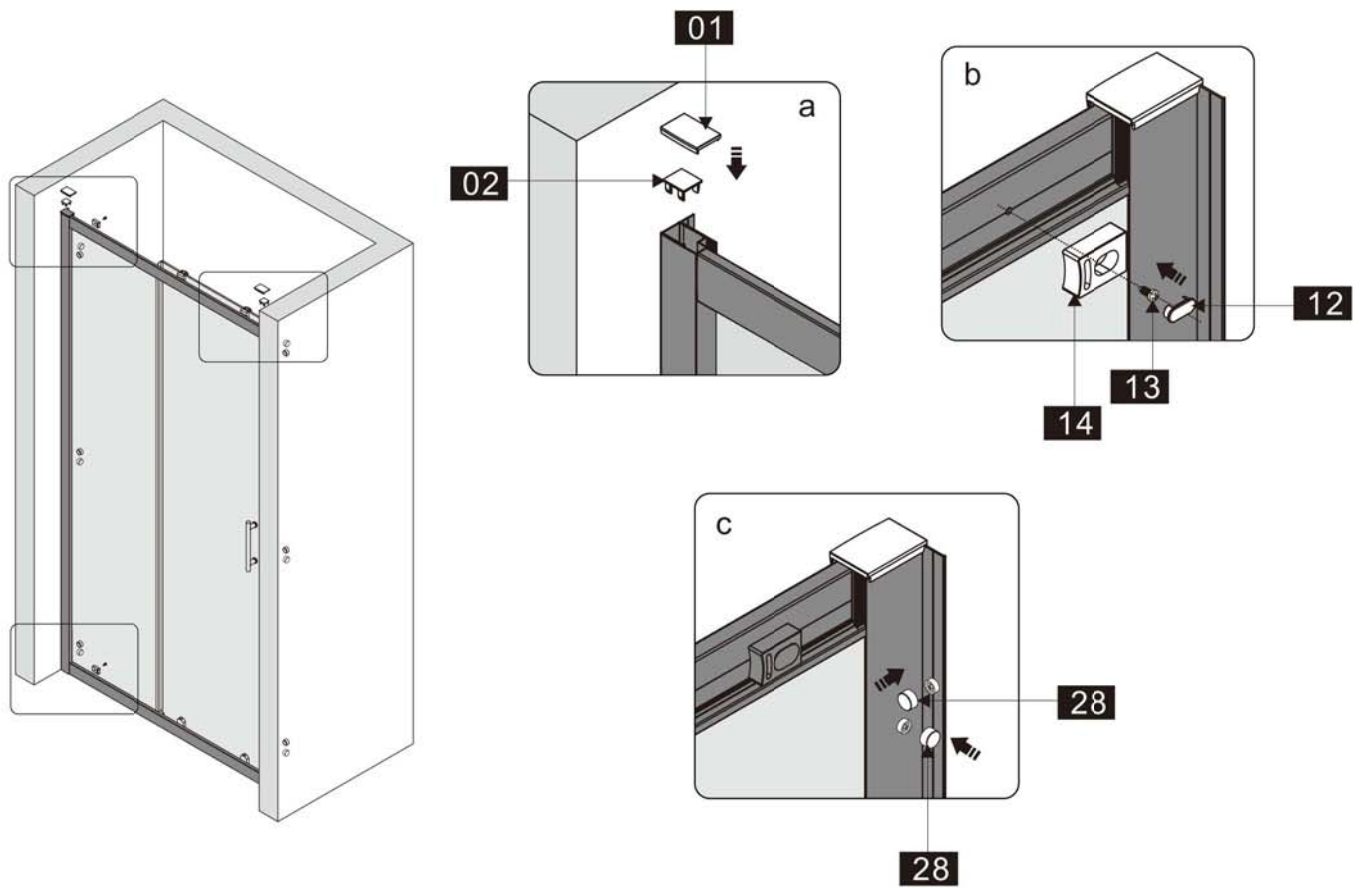

Údržba posuvných dverí do niky

1. Čistenie

Doporučujeme po každom sprchovaní opláchnúť dvere vodou. Predídete tak usadzovaniu zvyškov mydla a šampónov. Potom postačí zotrieť vodné kvapky jemnou handričkou alebo penovou stierkou na okná. Používajte mäkkú a suchú textíliu. Nečistoty, ktoré vzniknú v dôsledku napr. nepravideľnej údržby, odstráňte jemným saponátom a potom použite čistiaci prostriedok na báze liehu.

Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

2. Používanie a údržba pantov

Hladký chod a dlhú životnosť pantov docielite správnym nastavením pri montáži a príležitostným premazaním silikónovým mazadlom.

3. Údržba bezpečnostného skla:

Pozor ! Aj slabý úder ostrým pevným telesom môže spôsobiť rozbitie bezpečnostného skla.

Neutierajte drsnými materiálmi, ktoré môžu spôsobiť škrabance na skle.

Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

Sklo má ochrannú vrstvu „sans pore“, ktorá robí povrch skla dokonale hladký. Nečistoty, baktérie a vodný kameň nemajú šancu uchytiť sa a odtekajú spolu s kvapkami vody preč. To čo zostane, môžete jednoducho odstrániť jemnými čistiacimi prostriedkami. Povrch skla odporúčame priebežne udržiavať a regenerovať regeneračným prostriedkom „Reflex KOLO kondicionér“ č. výrobku SU00009. Vďaka tomu si ochranná vrstva „sans pore“ udrží svoje pôvodné vlastnosti veľa rokov.

4. Údržba hliníkových profilov:

A. S elektrostaticky nanesenou povrchovou farbou:

- Dlhodobé pôsobenie priameho slnečného žiarenia môže spôsobiť zmenu farebného odtieňa.
- Nečistite žieravinami.
- Nečistite drsnými materiálmi.
- Ostré predmety môžu zanechať škrabance na povrchu.

B. Pokovené profily:

- Neošetrujte drsnými alebo ostrými predmetmi. Čistite neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.