



TREND CERAMIC

30/50/80/80 Slim

100/120/150/200


Elektrický ohrievač vody s keramickým telesom

- objem 50, 80, 100, 120, 150, 200 litrov

- smaltovaný

- Keramické výhrevné telesá, umiestnené v suchej smaltovanej trubici bez kontaktu s vodou – najúčinnnejšie riešenie pre silne vápenaté a agresívne vody,
- Úspora energie – 33 mm hrubá a hustá izolácia z ekologickej polyuretánovej peny na zabezpečenie minimálnych tepelných strát,
- Dlhá životnosť – inovatívny zirkónový smalt odolný voči opotrebovaniu a horčíková (magnéziová) anóda pre antikorošnú ochranu,
- Bezpečné a spoľahlivé – s jedinečnou „5-úrovňovou ochranou“
- Externý kapilárny termostat a kapilárna tepelná poistka
- Jednoduchá údržba – pri výmene vykurovacieho telesa nie je potrebné vypúšťať vodu
- Ohrievač je bez prírodného kábla.

□ **Vrátane poistného ventilu + konzoly**

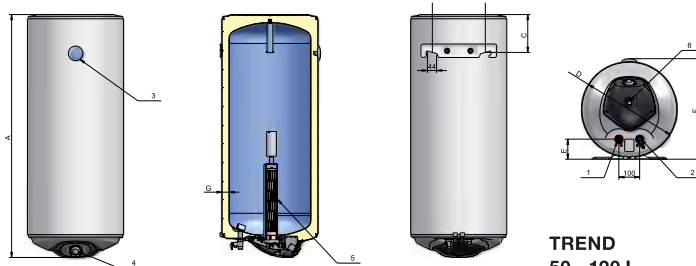


TREND
50 - 120 L



**Vykurovacie
keramické teleso**



TREND
150 - 200 L

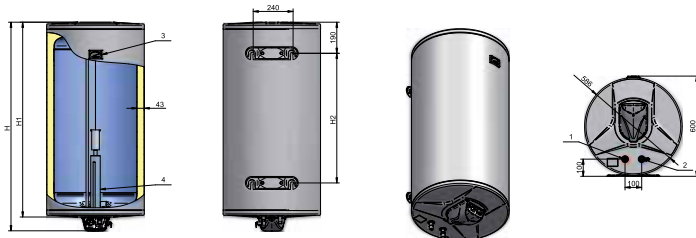

Model	MJ	TREND 50 CERAMIC	TREND 80 SLIM CERAMIC	TREND 80 CERAMIC	TREND 100 CERAMIC	TREND 120 CERAMIC	TREND 150 CERAMIC	TREND 200 CERAMIC
Objednávkový kód		100199	100309	100210	100310	100314	100315	100331
Objem vody	L	45	75	77	95	116	147	193
Vnútrotný povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		C	C	C	C	C	C	C
Zaťažovací profil		M	M	M	M	M	L	L
Ročná spotreba elektriny	kWh/rok	1401	1375	1366	1343	1333	2555	2506
Prednastavenie teploty termostatom	°C	60	60	60	60	60	60	60
Tlak	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájanie	V~	230	230	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2	2	2	2	2	2,2	2,2
Mix vody ohriatej na 40°C.	L	70	118	120	144	188	217	322
Hmotnosť s balením	kg	21,5	30,0	28	33	37	44,5	64
PRÍPÁJANIE								
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
3 (ukazovateľ teploty)		.	.	.	.	.	.	.
4 (vonkajší termostat)		.	.	.	.	.	.	.
5 (príruba s výhrevným telesom)		.	.	.	.	.	.	.
6 (podsvietený vypínač)		.	.	.	.	.	.	.
ROZMERY								
A, H (výška)	mm	760	1125	835	1005	1170	1015	1255
C	mm	155	155	185	185	185	190	190
D (priemer)	mm	387	387	462	462	462	586	586
E	mm	80	80	96	96	96	105	105
F (šírka)	mm	410	410	484	484	484	600	600
G	mm	33	33	33	33	33	43	43
H1	mm	-	-	-	-	-	930	110
H2	mm	-	-	-	-	-	560	780