TREND CERAMIC 30/50/80/80 Slim 100/120/150/200

Elektrický ohrievač vody s keramickým telesom
- objem 50, 80, 100 , 120, 150, 200 litrov
- smaltovaný

- Keramické výhrevné telesá, umiestnené v suchej smaltovanej trubici bez kontaktu s vodou – najúčinnejšie riešenie pre silne vápenaté a agresívne vody,
- Úspora energie – 33 mm hrubá a hustá izolácia z ekologickej polyuretánovej peny na zabezpečenie minimálnych tepelných strát,
- Dlhá životnosť – inovatívny zirkónový smalt odolný voči opotrebovaniu a horčíková (magnéziová) anóda pre antikoróznu ochranu,
- Bezpečné a spoľahlivé – s jedinečnou „5-úrovňovou ochranou“
- Externý kapilárny termostat a kapilárna tepelná poistka
- Jednoduchá údržba – pri výmene vykurovacieho telesa nie je potrebné vypúšťať vodu
- Ohrievač je bez prívodného kábla.
- **Vrátane poistného ventilu + konzoly**

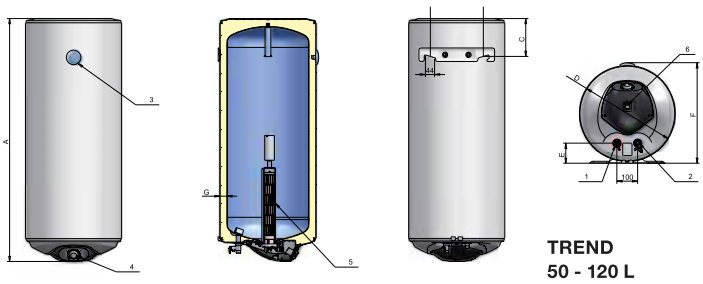

TREND 50 - 120 L

Vykurovacie keramické teleso

TREND 150 - 200 L

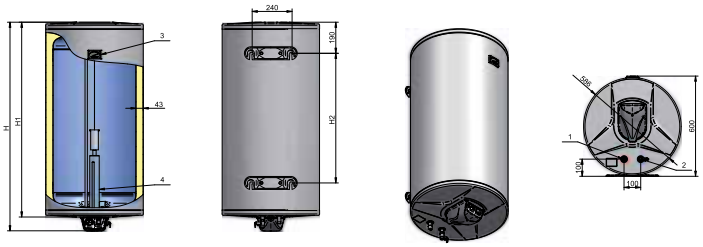

Model	MJ	TREND 50 CERAMIC	TREND 80 SLIM CERAMIC	TREND 80 CERAMIC	TREND 100 CERAMIC	TREND 120 CERAMIC	TREND 150 CERAMIC	TREND 200 CERAMIC
Objednávkový kód		**100199**	**100309**	**100210**	**100310**	**100314**	**100315**	**100331**
Objem vody	L	45	75	77	95	116	147	193
Vnútorný povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		C	C	C	C	C	C	C
Zaťažovací profil		M	M	M	M	M	L	L
Ročná spotreba elektriny	kWh/rok	1401	1375	1366	1343	1333	2555	2506
Prednastavenie teploty termostatom	°C	60	60	60	60	60	60	60
Tlak	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájanie	V~	230	230	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2	2	2	2	2	2,2	2,2
Mix vody ohriatej na 40°C.	L	70	118	120	144	188	217	322
Hmotnosť s balením	kg	21,5	30,0	28	33	37	44,5	64
PRIPÁJANIE								
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
3 (ukazovateľ teploty)		.	.	.	.	.	.	.
4 (vonkajší termostat)		.	.	.	.	.	.	.
5 (príruba s výhrevným telesom)		.	.	.	.	.	.	.
6 (podsvietený vypínač)		.	.	.	.	.	.	.
ROZMERY								
A , H (výška)	mm	760	1125	835	1005	1170	1015	1255
C	mm	155	155	185	185	185	190	190
D (priemer)	mm	387	387	462	462	462	586	586
E	mm	80	80	96	96	96	105	105
F (šírka)	mm	410	410	484	484	484	600	600
G	mm	33	33	33	33	33	43	43
H1	mm	-	-	-	-	-	930	110
H2	mm	-	-	-	-	-	560	780