

Q-termo AT4.L

10/11/12/15/17/18/21/24/27

Nástenný tlakový ohrievač vody
– výkon 10,11,12,15,17,18,21,24,27 kW
– bez vodovodnej batérie



Elektronické ovládanie

- ✓ úspora energie a vody vďaka plynulej modulácii výkonu
- ✓ udržiavanie konštantnej teploty vody 52 °C
- ✓ regulácia teploty vody priamo v batérii primiešaním studenej vody.

4 úrovne výkonu v jednom ohrievači vody



- ✓ možnosť výberu maximálneho výkonu (okrem modelu 27 kW)

Možnosť opätovného ohrevu predhriatej vody

- ✓ Teplota vody na prívode až 60 °C

Jednoduchá výmena starého ohrievača za nový

- ✓ Špeciálne navrhnutý kryt AT4.L vybavený unikátnym závesom umožňuje jednoduchú inštaláciu ohrievača na miesto starého.
- ✓ Možnosť opätovného ohrevu už predhriatej vody - teplota vstupnej vody do 60 °C
- ✓ Energetická trieda A
- ✓ Elektrické krytie IP 25
- ✓ Súčasťou nie je prívodný kábel.

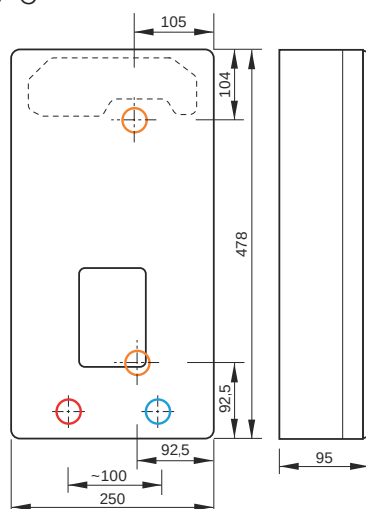

Špeciálna konzola, ktorá uľahčuje inštaláciu AT4.L na miesto starého ohrievača akejkoľvek značky

- vstup pre pripojenie el. kábla
Vodovodná prípojka G 1/2"
(rozteč vývodov 100 mm)
- prívod studenej vody
- prívod teplej vody

Model	MJ	AT4.L - 10/11/12/15				AT4.L - 17/18/21/24				AT4.L - 27
Objednávkový kód		101500				101501				101502
Menovitý výkon	kW	10	11	12	15	17	18	21	24	27
Napätie		400V 3 ~								
Menovitý príkon	A	3 x 14,5	3 x 15,9	3 x 17,3	3 x 21,7	3 x 24,7	3 x 26,0	3 x 30,3	3 x 34,6	3 x 39,0
Výkonnosť (pri náraste teploty vody o 30°C a tlaku vody 0,45 Mpa	l/min	4,3	5,2	5,8	7,2	8,1	8,7	10,1	11,6	13
Min. prierez prívodných el. vodičov	mm²	4 x 2,5				4 x 6				
Max. prierez prívodných el. vodičov	mm²	4 x 16								
Maximálny odpor el. pripojenia	Ω							0,43	0,37	0,3
Deklarovaný profil zaťaženia		XS				S				S
Denná spotreba el. energie	kWh	2,135				2,144				2,147
Stupeň ochrany		IP 25								
Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka)	mm	478 x 250 x 99								
Hmotnosť	kg	~ 3,8								

Pozn. Minimálny odpor vody pri teplote 15 °C musí byť 900 Ωm.