# TREND 5 N
# TREND 5 N/600
# TREND 5 AN

# TREND 10 N
# TREND 10 N/600
# TREND 10 AN



TREND 5 N TREND 10 N


- Nádrž je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, nie je nutná výmena anódy
- Použitie vykurovacieho telesa o výkone 2000 W zaručuje krátky čas ohrevu.
- Možnosť použitia vykurovacieho telesa o výkone 600 W.
- Energetická trieda A.
- Regulácia teploty vody v rozsahu 23 - 70°C.
- Vhodný i pre použitie s beztlakovou batériou.
- Súčasťou je prívodný el.kábel s vidlicou 230V
- Konzola súčasťou balenia.
- **Poistný ventil nie je súčasťou balenia.**

| | |
|---|---|
| Tlak vody | 0,6 MPa |
| Pripojenie | G 1/2˝ |
| Stupeň krytia | IP 24 |
| Energetická účinnosť ErP | A |

| Typ | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| TREND 5N / 5 AN | 427 | 285 | 163 |
| TREND 10N / 10 AN | 470 | 329 | 239 |

| Typ | Objednávkový kód | Objem (l) | Príkon/napätie (kW/V) | Čas ohrevu Δ t = 30°C (min) |
|---|---|---|---|---|
| TREND 5 N / 5 AN | 100088 / 100059 | 5 | 2 / 230 | 5,5 |
| TREND 5 N/600 | 100048 | 5 | 0,6 / 230 | 18 |
| TREND 10 N / 10 AN | 100054 / 100060 | 10 | 2 / 230 | 11 |
| TREND 10 N/600 | 100061 | 10 | 0,6 / 230 | 36 |

## TECHNICKÉ DÁTA

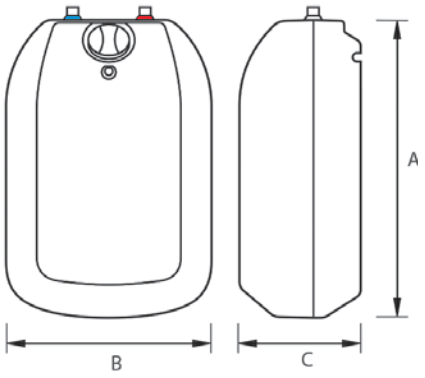

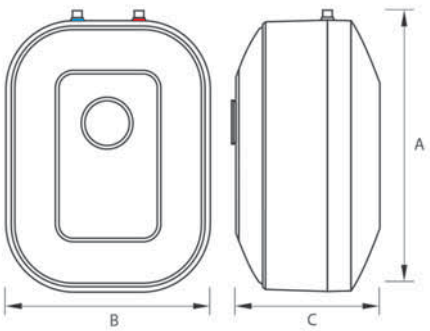




Schéma zapojenia **BEZTLAKOVÉ**

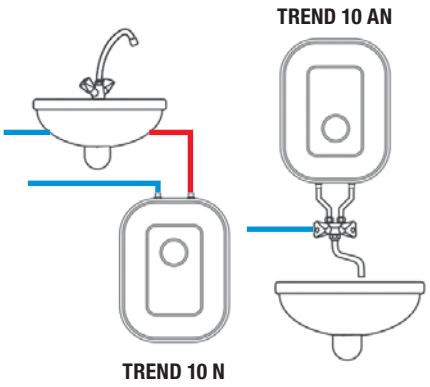



Schéma zapojenia **TLAKOVÉ**

Studená voda Teplá voda

