
TREND 80HM/100HM 120HM/150HM/200HM




Elektrický ohrievač vody určený pre horizontálnu inštaláciu – objem 80/100/120/150/200 litrov – štandardný ohrev

- Nový moderný design prístroja.
- Novo zosílené steny vnútornej nádrže pre dlhšiu životnosť.
- Zapojenie na plný tlak vody (do 0,7 MPa).
- Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- ,,Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- Nádoba smaltovaná vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- Doporučený objem expanznej nádoby: TREND 80 = 3 l, TREND 100-150 = 5 l, TREND 200 = 8 l.
- **Vrátane poistného ventilu + konzoly**


TREND 80 – 120 HM

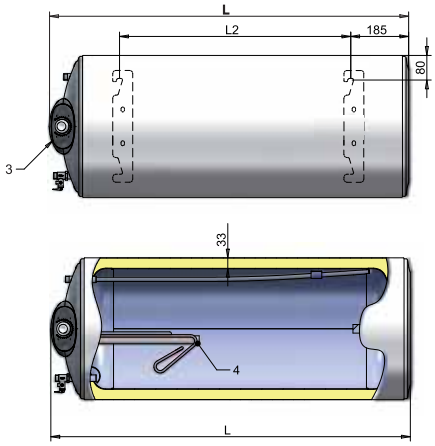




*** pripojenie len ľavé**

TREND 150 – 200 HM

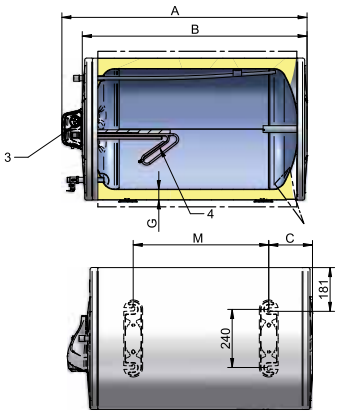



*** pripojenie len ľavé**

Model	MJ	TREND 80HM	TREND 100HM	TREND 120 HM	TREND 150 HM	TREND 200 HM
Objednávkový kód		**101304**	**101305**	**101306**	**101310**	**101311**
Objem vody	l	77	95	116	147	193
Vnútorný povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		C	C	C	C	C
Tlak	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájenie	V	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2	2	2	3	3
Mix vody ohriatej na 40°C. V ohrievači vody 75°C, teplota vody vo vodovode 10-12 °C	l	105	109	137	170	220
Hmotnosť	kg	27,1	32,0	36,5	51	62
PRIPÁJENIE						
1 (výpusť teplej vody)	[G]	1/2"M	1/2"M	1/2"M	1/2"M	1/2"M
2 (vstup studenej vody)	[G]	1/2"M	1/2"M	1/2"M	1/2"M	1/2"M
3 (ovládací panel)		✔	✔	✔	✔	✔
4 (príruba s vykurovacím telesom)		✔	✔	✔	✔	✔
ROZMERY						
A (výška), L	mm	835	1005	1170	1015	1255
B	mm	-	-	-	930	1170
C	mm	185	185	185	190	190
D (priemer)	mm	462	462	462	587	587
G	mm	33	33	33	43	43
M, L2	mm	415	587	753	560*	780*

* Modely Trend 150HM/200HM sú dodávané s prídavnými závesnými konzolami
** Od 1.4.2025 - výrobky bez indikátora teploty