Trend 30/50/80N 80slim/100N/120N 150N/200N

TREND150N - DOPREDAJ
Ostatné náhrada TREND CERAMIC




Elektrický ohrievač vody určený pre vertikálnu inštaláciu – objem 30/50/80/100/120/150/200 litrov

Ohrievače s technológiou ANTICALC so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu vodného kameňa - ideálne do oblastí s vysoko vápenatou i mäkkou vodou.

- Technológia ANTICALC s dvoma suchými v oceľovej objímke chránenými a na sebe nezávisle zapojenými el. telesami.
- Novo zosílené steny vnútornej nádrže pre dlhšiu životnosť.
- Nový moderný design prístroja.
- „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- Zapojenie na plný tlak vody (do 0,6MPa).
- Vonkajší otočný termostat v rozsahu do 70 °C (ohrievače v objeme 50L do 65°C).
- Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- Externý ukazovateľ teploty a podsvietený spínač ohrevu vody.
- Nádoba smaltovaná vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- Tlakový poistný ventil je súčasťou balenia.
- Doporučený objem expanznej nádoby: TREND 30-50 = 2 l, TREND 80 = 3 l, TREND 100-150 = 5 l, TREND 200 = 8 l.
- Záruka 2+3 roky na nádobu ohrievača.*

TREND 30-200 N

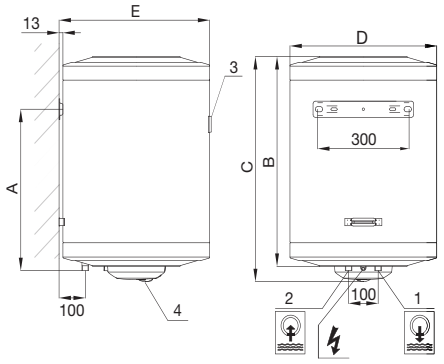

ROZMERY [mm]	TREND 30	TREND 50	TREND 80 N	TREND 80 SLIM	TREND 100 N	TREND 120 N	TREND 150 N	TREND 200 N
A	380	580	500	890	570	750	950	1270
B	465	665	650	980	800	930	1125	1447
C	568	768	700	1050	847	980	1175	1500
D	387	387	515	386	496	515	515	515
E	410	410	528	400	509	528	528	528
VÝŠKA	568	768	700	1110	847	980	1175	1500
ŠÍRKA	387	387	515	385	496	515	515	515

1 (výstup teplej vody), 2 (vstup studenej vody), 3 (ukazovateľ teploty), 4 (kolečko otočného termostatu)



Technické riešenie príruby TREND N pre jednoduchú údržbu

Model	TREND 30	TREND 50	TREND 80 N	TREND 80 slim	TREND 100 N	TREND 120 N	TREND 150 N	TREND 200 N
Objednávkový kód	**100021**	**100062**	**100955**	**100024**	**100959**	**100961**	**100963**	**100965**
Objem [l]	30	50	80	80	100	120	150	200
Vnútorný povrch nádoby	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda	C	C	C	C	C	C	C	C
Napojenie [V/Hz]	1/N/PE ~ 230	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50
Celkový príkon vykurovacích telies [W]	1600	1600	2000	2000	2000	2400	2400	2400
Napojenie na vodu [G“]	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elektrické krytie	IP X4	IP X4	IP X4	IP 24	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Tlak [MPa]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Hmotnosť [kg]	11	15	25,1	27,5	28,5	31,9	39,1	48,5

* dodržaním záručných podmienok Q-terma sa spĺňajú podmienky pre predĺženie záručnej doby na nádobu ohrievača