TREND 80HKM/120HKM 150HKM/200HKM


Kombinovaný ohrievač vody určený pre horizontálnu inštaláciu – objem 80/120/150/200 litrov – štandardný ohrev




TREND 80 – 120 HKM

TREND 150 – 200 HKM

- Ohrev vody elekrickými telesami a trubkovým tepelným výmenníkom s možnosťou napojenia na objekty s teplovodným ústredným vykurovaním.
- Zapojenie na plný tlak vody (do 0,7 MPa).
- Vonkajší otočný termostat v rozsahu 0 - 75°C.
- Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- ,,Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- Nádoba smaltovaná vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- Tlakový poistný ventil
- Doporučený objem expanznej nádoby: TREND 30-50 = 2l, TREND 80 = 3l, TREND 120-150 = 5 l, TREND 200 = 8 l.
- Ohrievač je bez prívodného kábla.
- **Vrátane poistného ventilu + konzoly**

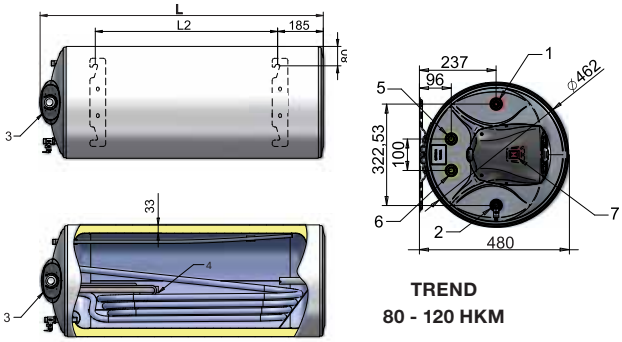

TREND 80 - 120 HKM

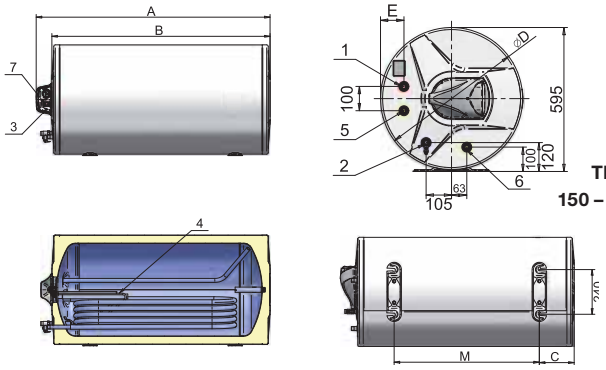

TREND 150 – 200 HKM

Model	MJ	TREND 80 HKM	TREND 120 HKM	TREND 150 HKM	TREND 200 HKM
Objednávkový kód		**101300**	**101301**	**101302**	**101303**
Objem vody	l	76	112	143	186
Vnútorný povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		C	C	C	C
Tlak	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájanie	V ~	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2	2	3	3
Plocha výmenníka	m^2	0,35	0,59	0,59	0,77
Vnútorný objem výmenníka	L	1,71	2,85	2,85	3,73
Výkon výmenníka EN 12897	kW	7	10	11,2	15
Max. množstvo ohriatej vody pri MIX 40 °C podľa EN 12897, keď je napájanie vypnuté	L	113	147	170	220
Hmotnosť s balením	kg	32	43	64	80
PRIPÁJANIE					
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
3 (ovládací panel)		✔	✔	✔	✔
4 (príruba s vykurovacím telesom)		✔	✔	✔	✔
5 (napojenie špirály tepelného výmenníka)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
6 (napojenie špirály tepelného výmenníka - výpusť)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
7 (podsvietený vypínač)		✔	✔	✔	✔
ROZMERY					
A (výška), L	mm	835	1170	1015	1255
B	mm	-	-	930	1170
C	mm	185	185	190	190
D (priemer)	mm	462	462	586	586
E	mm	96	96	97	97
F (šírka)	mm	484	484	595	595
M,L2	mm	415	753	560*	780*

* Modely Trend 150HKM/200HKM sú dodávané s prídavnými závesnými konzolami
** Od 1.4.2025 - výrobky bez indikátora teploty