



Q-termo TF 170
(výkon 170 W/m)

Vykurovaciu rohož doporučujeme pre pokládku pod dlažbu alebo kamennú podlahu. Ideálna ako doplnkový zdroj tepla do kúpeľne, chodby alebo kuchyne.

Parametre	TF 170	TF ALU
Plošný výkon (W/m2)	170	150
Šírka pásu rohože, fólie (cm)	50	50
Hrúbka rohože, fólie (mm)	3,2	1,5
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)	1 x 4	2 x 4

Izolácia vykurovacieho kábla - polyamid + teflon + PVC + ochranný oplet

Q-termo TF ALU
(výkon 150 W/m)

Vykurovacia fólia TF ALU je určená a inštaluje sa suchou cestou priamo pod plávajúcu podlahu. Dokonalá pre použitie v detskej izbe, spálni alebo obývacej izbe ako doplnkový zdroj tepla.

UKÁŽKA FORMÁTOVANIA ROHOŽE

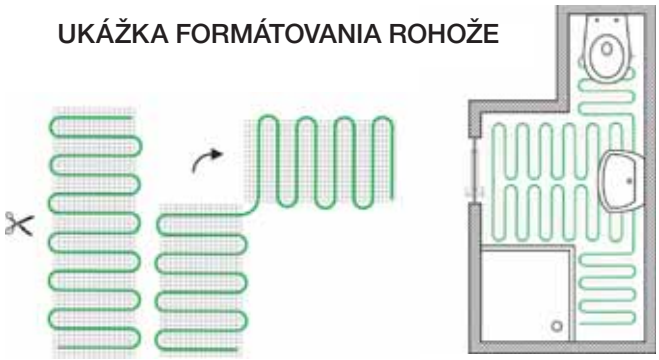

Model	Objednávkový kód	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m²]	Plošný výkon [W/m²]	Celkovy výkon [W]	Prúd [A]	Napájanie [V/Hz]	Pripojovací vodič
Q-termo TF 170/1	100350	2	0,5	1	170	170	0,74	230/50	1
Q-termo TF 170/1,5	100351	3	0,5	1,5	170	255	1,11	230/50	1
Q-termo TF 170/2	100352	4	0,5	2	170	340	1,48	230/50	1
Q-termo TF 170/2,5	100353	5	0,5	2,5	170	425	1,85	230/50	1
Q-termo TF 170/3	100354	6	0,5	3	170	510	2,22	230/50	1
Q-termo TF 170/4	100355	8	0,5	4	170	680	2,96	230/50	1
Q-termo TF 170/5	100356	10	0,5	5	170	850	3,70	230/50	1
Q-termo TF 170/6	100357	12	0,5	6	170	1020	4,43	230/50	1
Q-termo TF 170/7	100358	14	0,5	7	170	1190	5,17	230/50	1
Q-termo TF 170/8	100359	16	0,5	8	170	1360	5,91	230/50	1
Q-termo TF 170/9	100387	18	0,5	9	170	1530	6,65	230/50	1
Q-termo TF 170/10	100388	20	0,5	10	170	1700	7,39	230/50	1
Q-termo TF 170/15	100374	30	0,5	15	170	2550	11,09	230/50	1
Q-termo TF 170/20	100370	40	0,5	20	170	3400	14,78	230/50	1

Model	Objednávkový kód	Dĺžka /m/	Šírka /m/	Plocha /m²/	Plošný výkon (W/m²)	Celkový výkon /W/	Odpor /Ohm/	Napájanie [V/Hz]	Pripojovací vodič
TF ALU 150/1	100383	2	0,5	1	150	150	353	230/50	1
TF ALU 150/1,5	100380	3	0,5	1,5	150	225	235	230/50	1
TF ALU 150/2	100384	4	0,5	2	150	300	176	230/50	1
TF ALU 150/3	100381	6	0,5	3	150	450	118	230/50	1
TF ALU 150/4	100382	8	0,5	4	150	600	88	230/50	1
TF ALU 150/5	100391	10	0,5	5	150	750	71	230/50	1
TF ALU 150/6	100398	12	0,5	6	150	900	59	230/50	1
TF ALU 150/7	100385	14	0,5	7	150	1050	50	230/50	1
TF ALU 150/8	100389	16	0,5	8	150	1200	44	230/50	1