Q-termo WM ELEN 4 - 8

- vykon 4, 6 , 8 kW

Q-termo WM ELEN 12 - 24


- vykon 12, 16 , 20, 24 kW



Kotol pre spoluprácu s inštaláciou ústredného kúrenia a s teplovodným výmenníkom, vybaveným obehovým čerpadlom a 5-litrovou membránovou expanznou nádobou

- Regulátor počasia s funkciou automatickej reakcie na zmeny vonkajšej teploty zaisťuje energeticky najšetrnejšiu prevádzku (ekvitermika)
- Možnosť ovládania na diaľku cez internet (s použitím prídavného modulu C. MI 2) - **potrebné doobjednať obj.č. 222007**
- Možnosť programovania teploty v miestnostiach v dennom a týždennom cykle
- Možnosť regulácie teploty vody v nádrži na teplú vodu pre domácnosť a zapnutie obehového čerpadla podľa nastaveného denného a týždenného programu.
- Spolupráca s akoukoľvek inštaláciou ústredného kúrenia a s výmenníkom teplej úžitkovej vody
- Obehové čerpadlo, 5-litrová membránová expanzná nádoba a potrebné bezpečnostné armatúry

prídavný modul C.MI 2

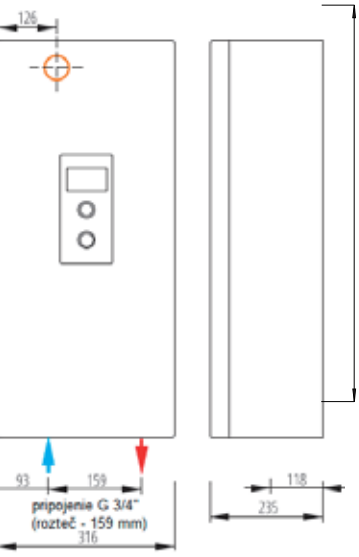

Model	MJ	Q-termo WELEN
Max. tlak	MPa	0,3
Min. tlak	MPa	0,05
Výstupná teplota	°C	20 ÷ 85
Max. teplota	°C	100
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	mm	716 x 316 x 235
Hmotnosť	kg	~ 20,5
Expanzná nádoba	L	~ 5
Stupeň krytia	-	IP 22

Model	MJ	Q-termo WM ELEN 4 / 6 / 8					
Objednávkový kód		**100269**					
Menovitý výkon	kW	4	6	8	4	6	8
Menovité napätie		**230 V ~**			**400V 3N ~**		
Menovitý prúd	A	17,4	26,1	34,8	3 x 5,8	3 x 8,7	3 x 11,6
Min. prierez kábla pre pripojenie k sieti	mm^2	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5		
Max. prierez kábla pre pripojenie k sieti	mm^2	5 x 16					
Max. prípustný celkový odpor siete	Ω	0,27	0,17	0,15			0,27

Model	MJ	Q-termo WM ELEN 12 / 16 / 20 / 24			
Objednávkový kód		**100270**			
Menovitý výkon	kW	12	16	20	24
Menovité napätie		**400V 3N ~**			
Menovitý prúd	A	3 x 17,4	3 x 23,1	3 x 28,8	3 x 34,6
Min. prierez kábla pre pripojenie k sieti	mm^2	5 x 2,5	5 x 4		5 x 6
Max. prierez kábla pre pripojenie k sieti	mm^2	5 x 16			
Max. prípustný celkový odpor siete	Ω			0,27	0,13