
K-508E - Filter



Popis:
Filter má telo a zátku z mosadze. Tesnenie je z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. Sitko je z antikórového perforovaného plechu.

Použitie :
Filter sa používa na zachytávanie nečistôt v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 120°C a pracovný tlak do 1 MPa. Tiež je ho možné použiť i v rozvodoch ústredného vykurovania do 120°C a pracovného tlaku 1 MPa. Poloha montáže je zátkou smerom dolu. Smer prúdenia média musí zodpovedať smeru šípky v znaku firmy na tele.

Výrobok	Výr.číslo	D	L ± 2	V ± 1
K-508E DN15	411610	Rp 1/2	65	38
K-508E DN20	411611	Rp 3/4	75	44
K-508E DN25	411612	Rp 1	90	55
K-508E DN32	411613	Rp 1 1/4	105	66

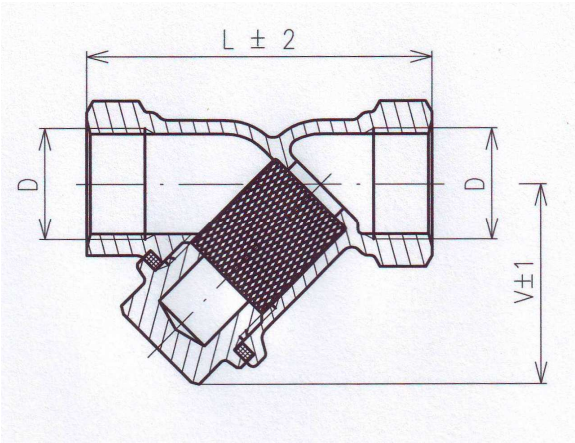

SLOVARM a.s.
Dolná 1259/2
907 01 MYJAVA

www.slovarm.sk
slovarm@slovarm.sk