


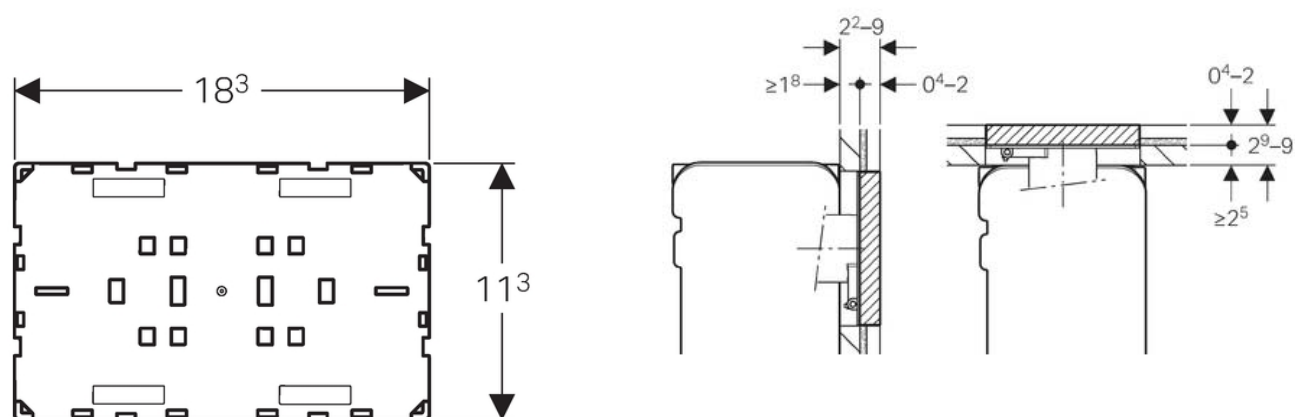

#### Účely použitia

- Pre individuálne vytvorenie kúpeľne
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Geberit Omega
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre hrúbky obkladu a hrúbky omietky  $\geq 18$  mm (montáž spredu)
- Pre hrúbky obkladu a hrúbky omietky  $\geq 25$  mm (montáž zhora)
- Pre hrúbku obkladu na krycej doske 4–20 mm

#### Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Možnosť montáže zhora alebo spredu
- Zapustená montáž
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

#### Rozsah dodávky

- Ochranná doska
- 2 dištančné držiaky
- 2 dištančné čapy

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Č. výr.      | Farba                        |
| 115.087.00.1 | Podľa špecifikácie zákazníka |