




MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

SPODNÍ ODTOK D 160

RAINWATERS COLLECTOR

BOTTOM STREET DRAIN D 160

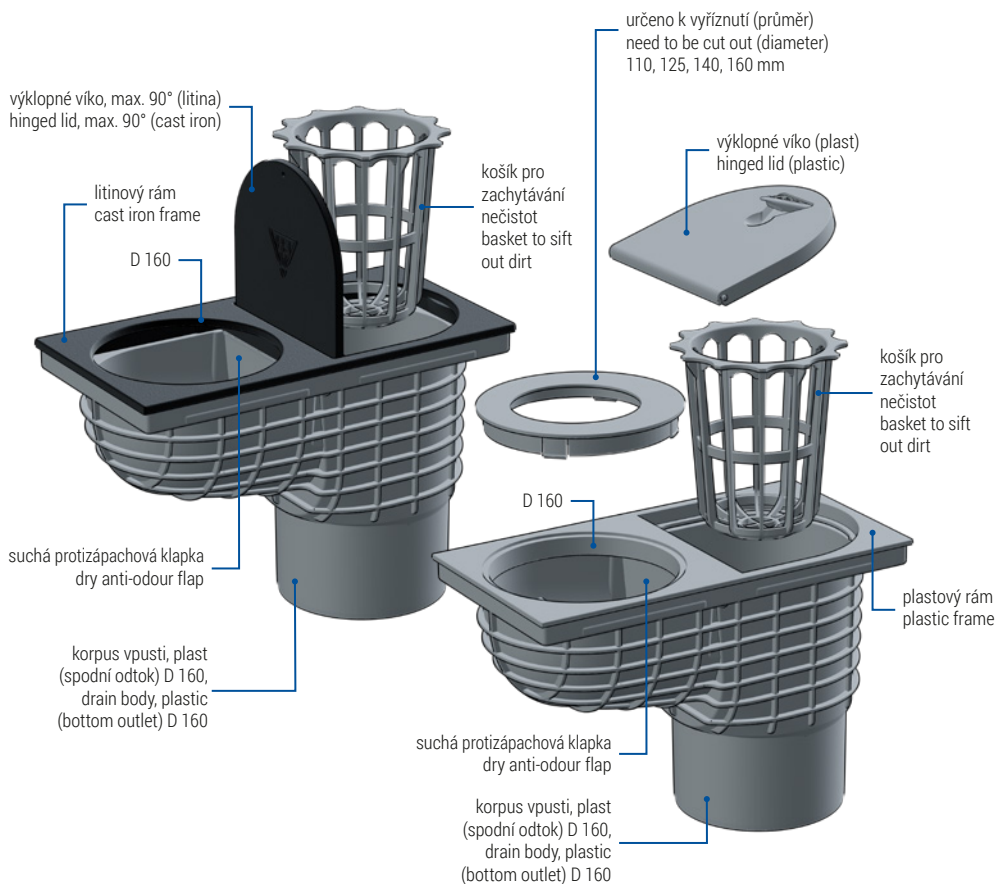

TEPLOTA
TEMPERATURE
max. 90°C



ZATÍŽENÍ
LOAD CAPACITY
K3 - 300 kg

