


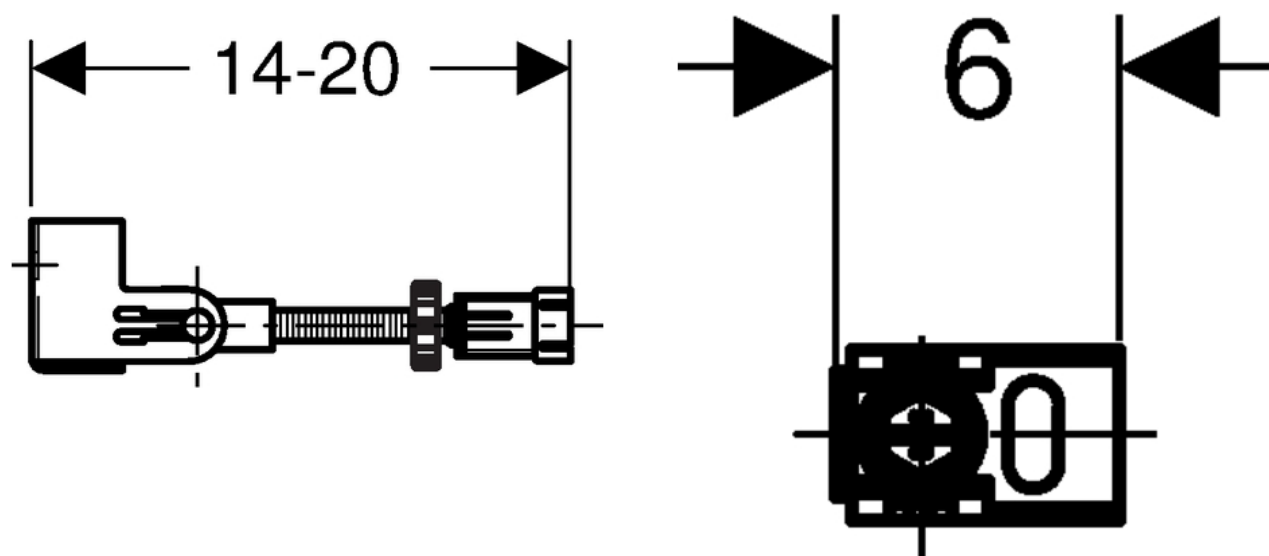

Účely použitia

- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Pre upevnenie opláštenia pri predstenových inštaláciách v čiastočnej výške

Vlastnosti

- Spredu plynulo hĺbkovo nastaviteľné
- Integrovaná podpera opláštenia
- Závitová tyč M10, pozinkovaná
- Stenová prípojka otočná o 360°
- Možnosť plynulého nastavenia uhla pre rohovú montáž

Technické údaje

Materiál: Zinková tlaková zliatina/ocel/plast

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov