


140.314.11.1 Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP140, dvojité splachovanie, s priskrutkovaným vekom splachovacej nádrže

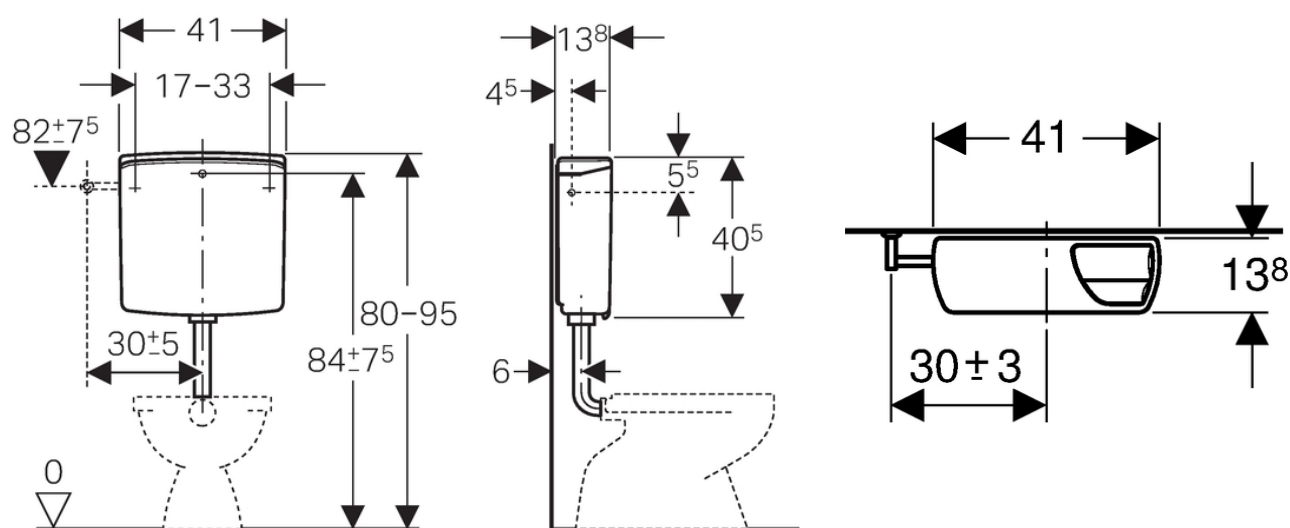

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe
- Pre verejné a poloverejné priestory

Vlastnosti

- Tiché
- Dvojité splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Pripojenie splachovacej rúrky s kompresným závitovým spojením
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede
- Naboku priskrutkovaný kryt splachovacej nádržky

Technické údaje

Maximálna teplota vody 25 °C

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva 6 a 3 l

Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva 6 / 9 l

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva 3–4 l

Výpočtový prietok 0,11 l/s

Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok 50 kPa

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr. Farba

140.314.11.1 Alpská biela