
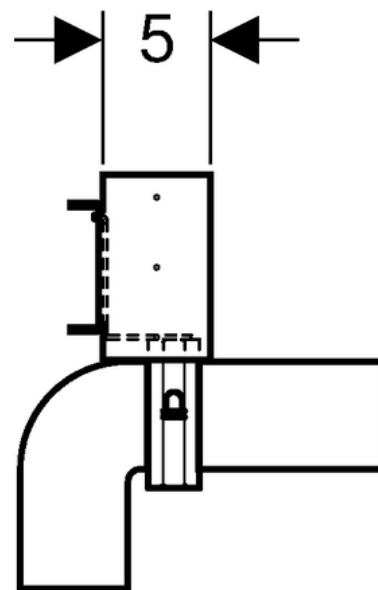


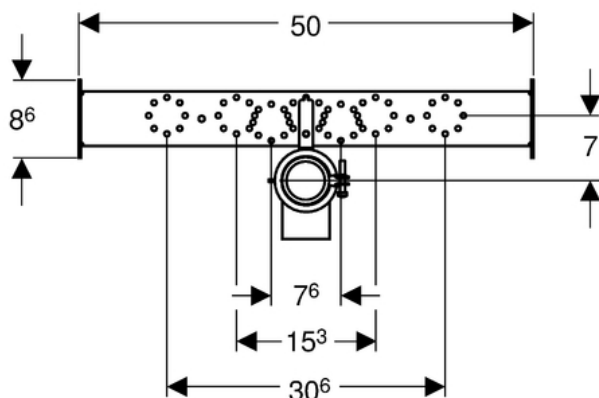

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inštalčných stien na výšku miestnosti
- Pre drezy

Vlastnosti

- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Pozinkovaná traverza
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená R 1/2", vhodné pre MeplaFix
- 2 tesniace podložky
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Tesnenie $\varnothing$ 44/40 mm
- 2 ochranné zátky
- Pripevňovací materiál