

Expansion tanks for Heating Systems

RISCALDAMENTO
HEATING SYSTEMS


Modello/Model: HS035231CS00P000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		35 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	5 bar
pressione prova test pressure	PT	7,5 bar
precarica precharged pressure		1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		A
Categoria PED PED Category:		I





Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	538	336	336
volume (m ³) volume (m ³)	0,06		
peso (kg) weight (kg)	7,3		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q.y for std. pallet	42		



Materiali - materials

materiale membrana membrane rubber	GOMMA PER USO NON POTABILE / RUBBER FOR NOT POTABLE WATER
materiale controllo Cover/Inge material	ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATA / GALVANIZED CARBON STEEL

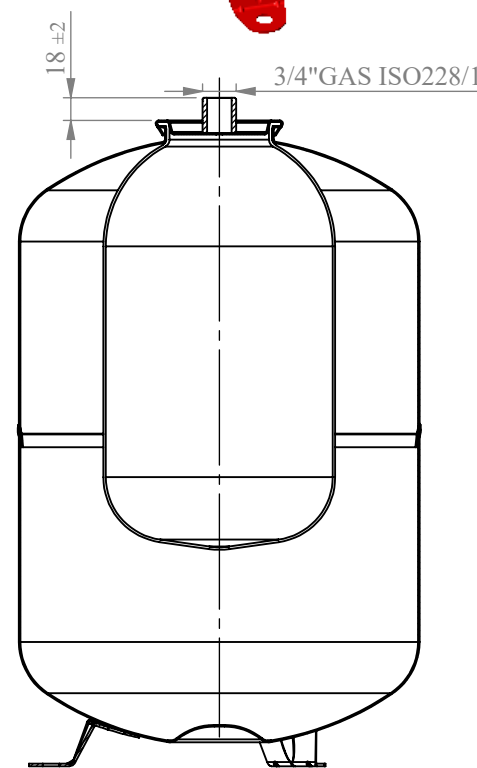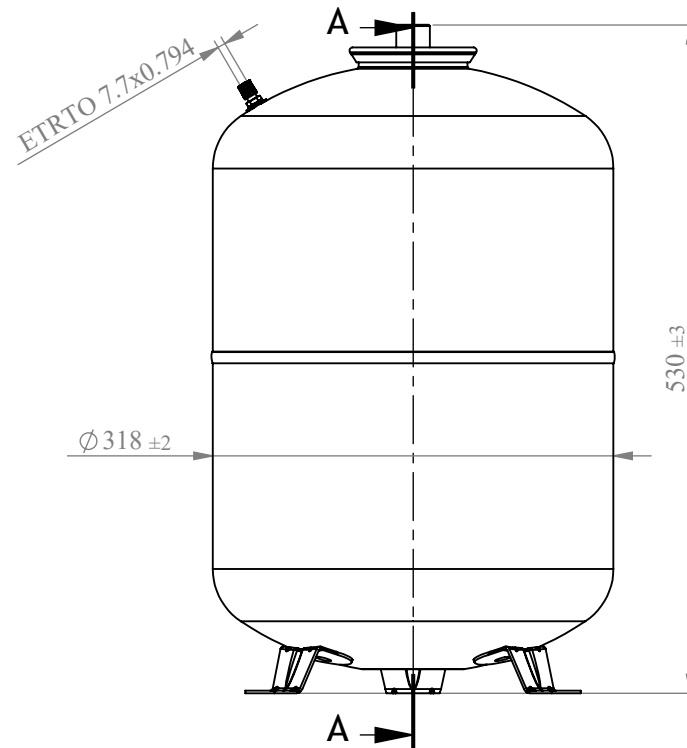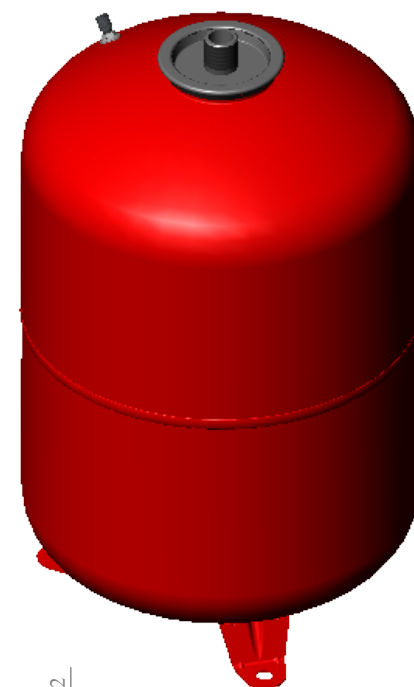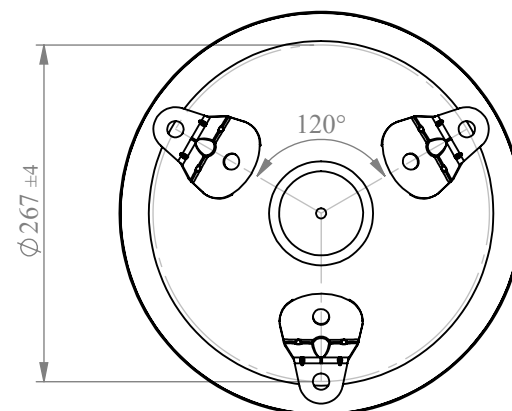

SEZIONE A-A

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 026	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO FOGLIO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -
		SCALA 1:6	FOGLIO 1 / 1		
 via del Santo, 209 35010 Limena (PD) +39 0498840293 www.aquafill.it info@aquafill.it Brand of Varem S.p.A.			GRUPPO - MACCHINA -		Disegnato M. Tomasin 04/09/2009
					Approvato F.MAZZUCATO 12/04/2022
DESCRIZIONE EXPANSION TANK CE L. 35 - 3/4" - 5 BAR					
COMMESSA			CODICE HS035231CS00P000		REVISIONE 01
Il presente disegno è di proprietà della AQUAFILL e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta					