Q-termo INOXX - D
Q-termo INOXX - S



ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY
s batériou

Q-termo INOXX dodáva teplú vodu behom niekoľkých sekúnd. Výtokové ramienko batérie sa dá otáčať doľava a doprava, čo umožňuje použitie tohto zariadenia:

- pre jednodrez aj dvojdrez
- pre umývadlá aj dvojumývadlá
- Použitie: kuchyňa, garáž a iné vhodné prostredie
- Prívod vody: spodný, zadný, 1/2“
- **Súčasťou je prívodný el.kábel s vidlicou 230V**

Popis	MJ	
Príkon	kW	3,2
Prierez kábla vnútorného zdroja energie	mm²	≥ 1,5
Istič	A	16
Tlak vody	MPa	0,04 - 0,6
IP krytie		X4

Typ	Objednávkový kód
QTERMO INOXX - D	100512
QTERMO INOXX - S	100513

Poznámka: Tento prístroj, musí byť napájaný uzemneným zdrojom. Pripojenie ohrievača musí byť v obvode istenom CRD chráničom. Nikdy ohrievač neinštalujte do inej polohy, než zvislej.

Príprava na inštaláciu

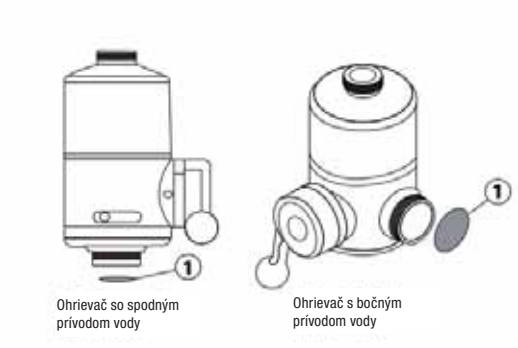

Zariadenie so spodným prívodom vody.

Skontrolujte trasu káblov a vody. Pred inštaláciou zatvorte prívod vody.

Vyberte ohrievač vody z penového boxu a odstráňte prípadné záslepky.

Skontrolujte umiestnenie gumového krúžku a segerovej poistky.
1 - ohnutá rúrka
2 - matica ohnutej rúrky
3 - segerová poistka
4 - gumový krúžok

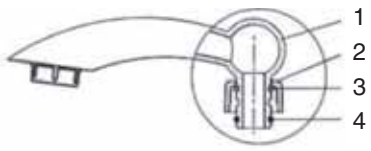

Poznámka: Pokiaľ chcete prístroj zapojiť do zásuvky pod drezovú dosku tak, aby bol prívodný kábel skrytý, môžete k tomu využiť priechodku kábla vo vsuvke. Pri tomto spôsobe inštalácie musí elektrické pripojenie vykonať kvalifikovaná osoba vzhľadom k tomu, že sa jedná o zásah do elektroinštalácie.

Príklad inštalácie:

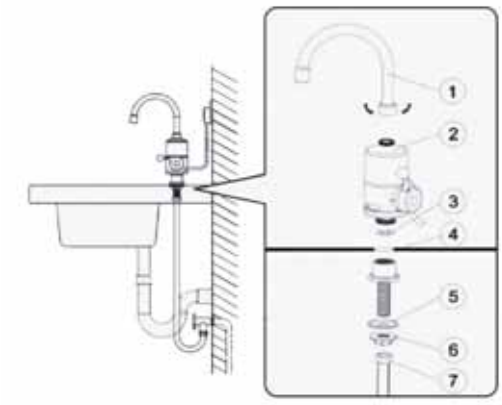

1 - výtoková hubica
2 - telo prístroja
3 - gumový krúžok spojky
4 - drez, doska
5 - spojka spodného prívodu
6 - poistná matica
7 - prívod tlakovej studenej vody